




## **GIS GP KETJUSÄHKÖNOSTIMET 6300 KG SAAKKA**



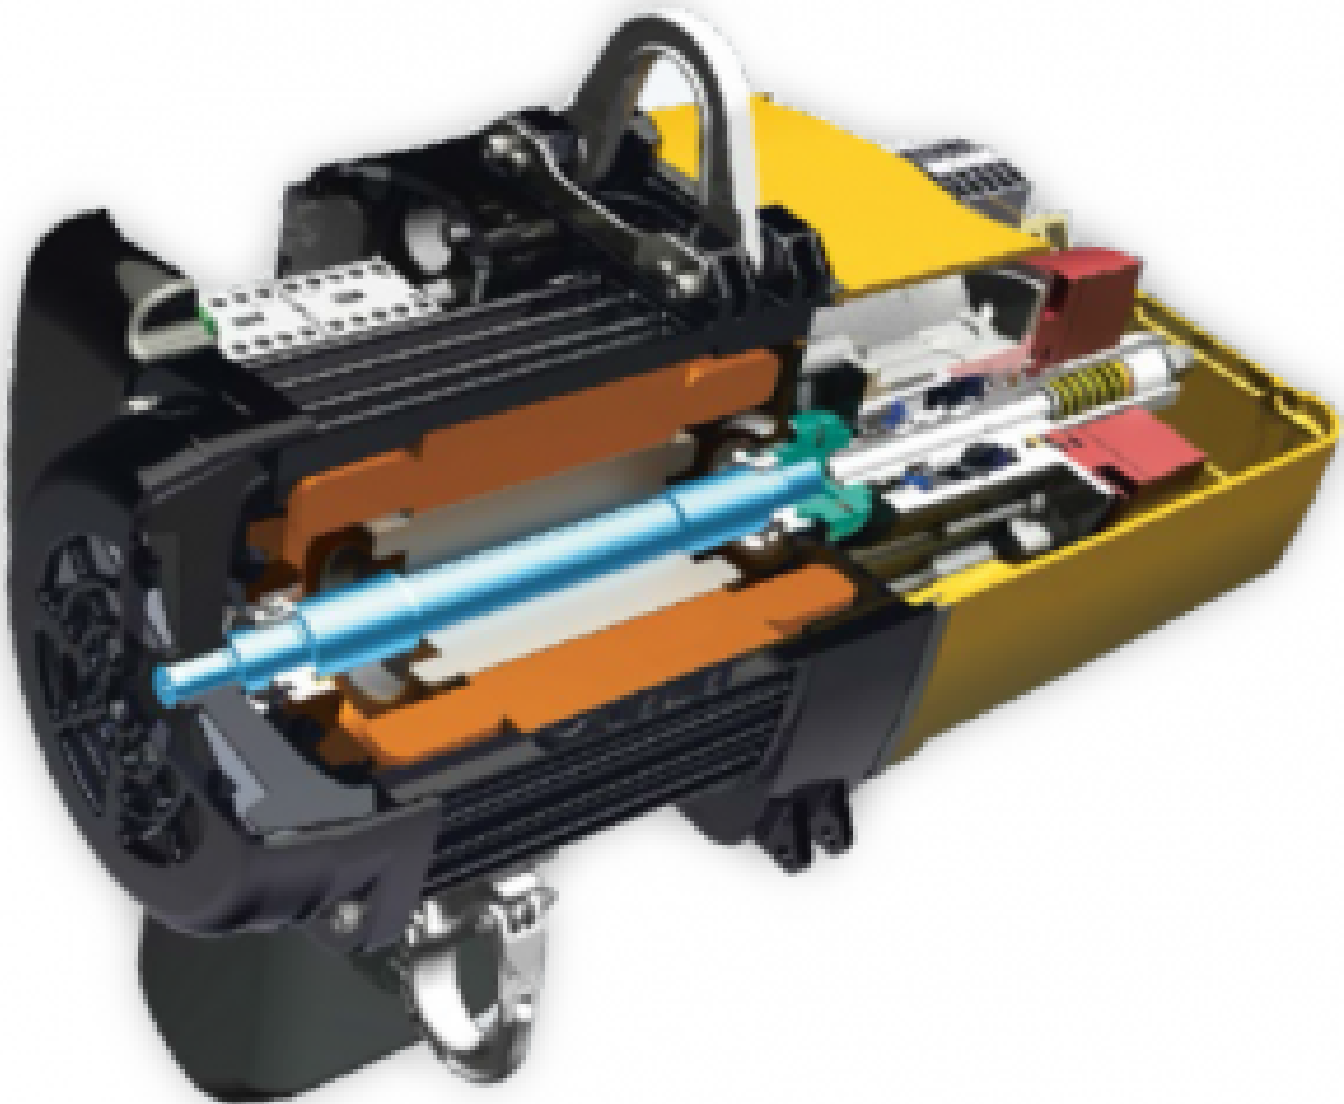

## PRODUCT DESCRIPTION

### Luotettava ja pitkäikäinen

- 3 vuoden valmistajan takuu\*
- Ketjun turvakerroin minimissään 8 (DIN EN 14492 A5, ISO M5)
- IP65
- GPM250, GP250 - 2500, up to 6300 kg

### Helppo käyttää

- Hiljainen käyntiäänäni
- Polygonaaliset akselit mahdollistavat nopean ja helpon huollettavuuden



## Räätälöitävä

- Kolmi- ja yksivaiheisena
- Päävirtaohjattu, matalajänniteohjattu, radio-ohjattu, taajuusmuuntaja käyttö, erikoisjännitteet..
- Erikoisversiot kuten synkronoitu, matala rakenne, rst versio ja atex alueet

### **Tekninen erittely**

### **Standardi versio**

### **Kuormitettavuudet**

**GPM250: 320 kg**

**GP250: 400/630 kg**

**GP500: 800/1250 kg**

**GP1000: 1600/2500 kg**

**GP1600: 2500/4000 kg**

**GP2500: 3200/6300 kg**

### **Vakio jännitteet**

**3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz**

**1 × 115 V / 50 Hz, 1 × 230 V / 50 Hz**

**\* 3-vaihemoottori**

**Yksi ja kaksinopeuksisena versiona**

**\* 1-vaihemoottori**

**Yksinopeuksinen**

**Ohjausjännite**

**42Vac**

**Suojaluokka**

**IP65**

**Ripustus**

**silmukka, optiona koukku**

**Rajakytkin**

**Säädettävät ylä- ja alarajat, optiona lisärajat**

**Jarru**

**DC-jarru, jousikuormitteinen**

**Ylikuormasuoja**

**Liukukytkin**



## TEKNISET TIEDOT

<b>Jännitevaihtoehdot</b>	3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz, 1 × 115 V / 50 Hz, 1 × 230 V / 50 Hz
<b>Ohjaus</b>	42 V matalajänniteohjaus
<b>1 vaihemalli</b>	1 nopeus
<b>3 vaihemalli</b>	1 tai 2 nopeutta
<b>Suojaluokka</b>	IP65
<b>Ripustus</b>	Silmukkaripustus (koukku optiona)
<b>Vakionostokorkeus</b>	3 m
<b>Turvaluokka</b>	Minimissään 8-kertainen turvaluokka (1 ketjuinen malli, FEM 2m, ISO M5)
<b>Ohjauskaapelin pituus</b>	1.8 m



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo