




## GIS GP TUULIVOIMALOIHIN



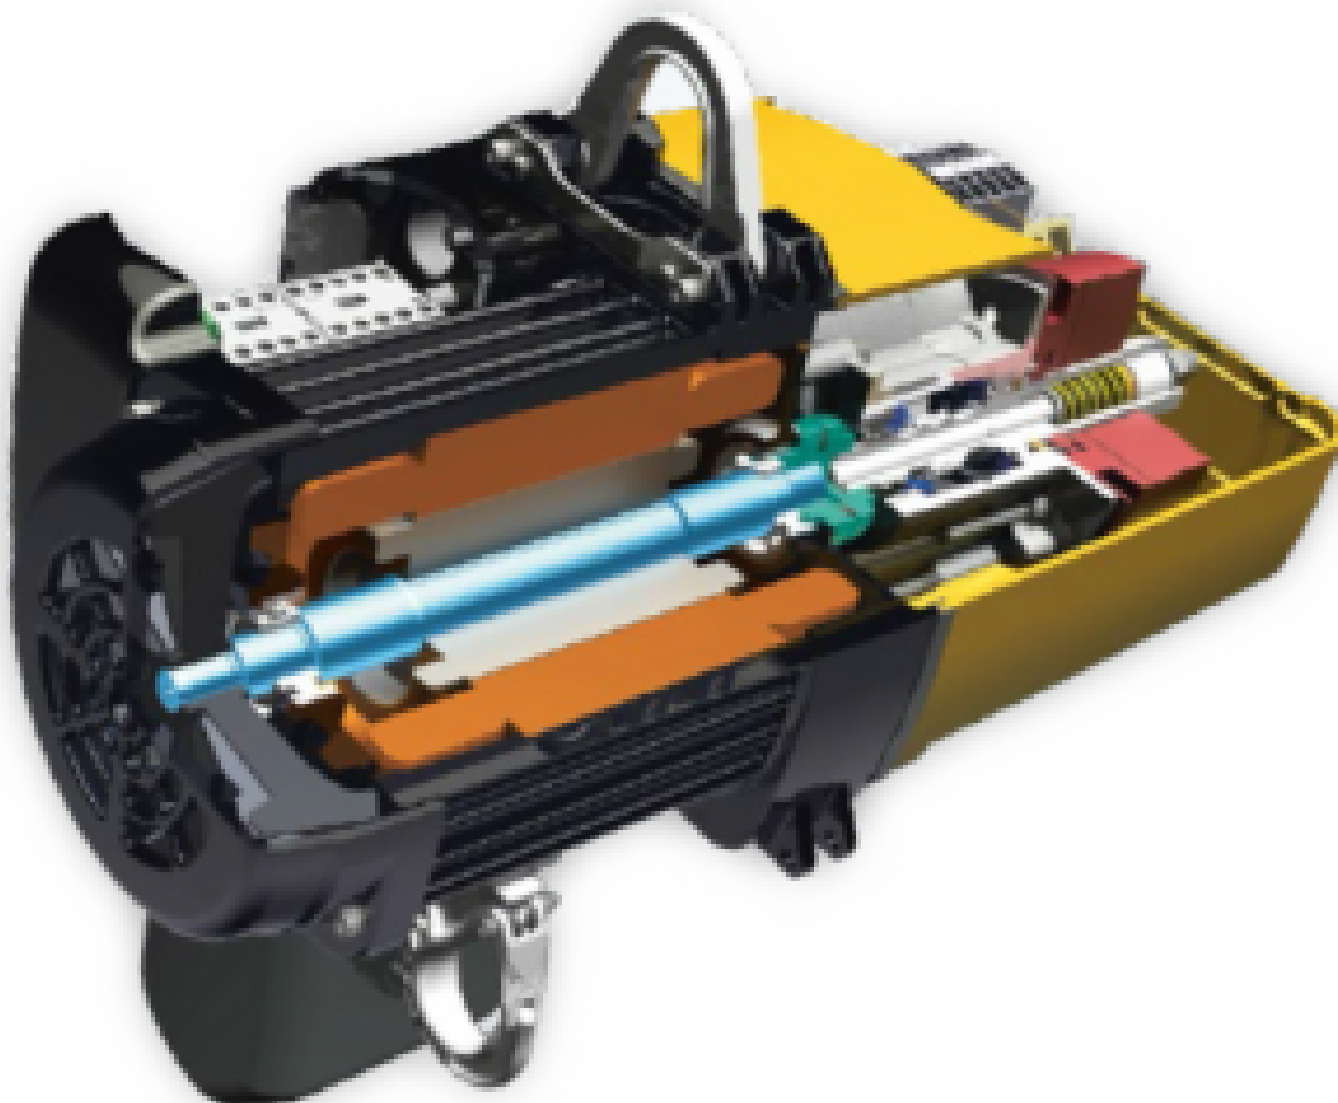

## PRODUCT DESCRIPTION

### Luotettava ja pitkäikäinen

- Jopa 200m nostomatka
- Nopeus jopa 16 m/min
- Ylikuumenemissuojaus ja virran katkaisu
- IP65
- GP500, GP1000

### Tekninen erittely

### Kuormitettavuudet

### Standardi versio

**GP500: 500 kg**  
**GP1000: 1000 kg**



**Vakio jännitteet**

**3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz**

**\* 3-vaihemoottori**

**Kaksinopeuksisena versiona**

**Ohjausjännite**

**42Vac**

**Suojaluokka**

**IP65**

**Ripustus**

**silmutta, optiona koukku**

**Rajakytkin**

**Säädettävät ylä- ja alarajat, optiona lisärajat**

**Jarru**

**DC-jarru, jousikuormitteinen**

**Ylikuormasuoja**

**Liukukytkin**



## TEKNISET TIEDOT

<b>Jännitevaihtoehdot</b>	3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz, 1 × 115 V / 50 Hz, 1 × 230 V / 50 Hz
<b>Ohjaus</b>	42 V matalajänniteohjaus
<b>1 vaihemalli</b>	1 nopeus
<b>3 vaihemalli</b>	1 tai 2 nopeutta
<b>Suojaluokka</b>	IP65
<b>Ripustus</b>	Silmukkaripustus (koukku optiona)
<b>Vakionostokorkeus</b>	3 m
<b>Turvaluokka</b>	Minimissään 8-kertainen turvaluokka (1 ketjuinen malli, FEM 2m, ISO M5)
<b>Ohjauskaapelin pituus</b>	1.8 m



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo