




GIS SYNCHRO 125-3200 KG





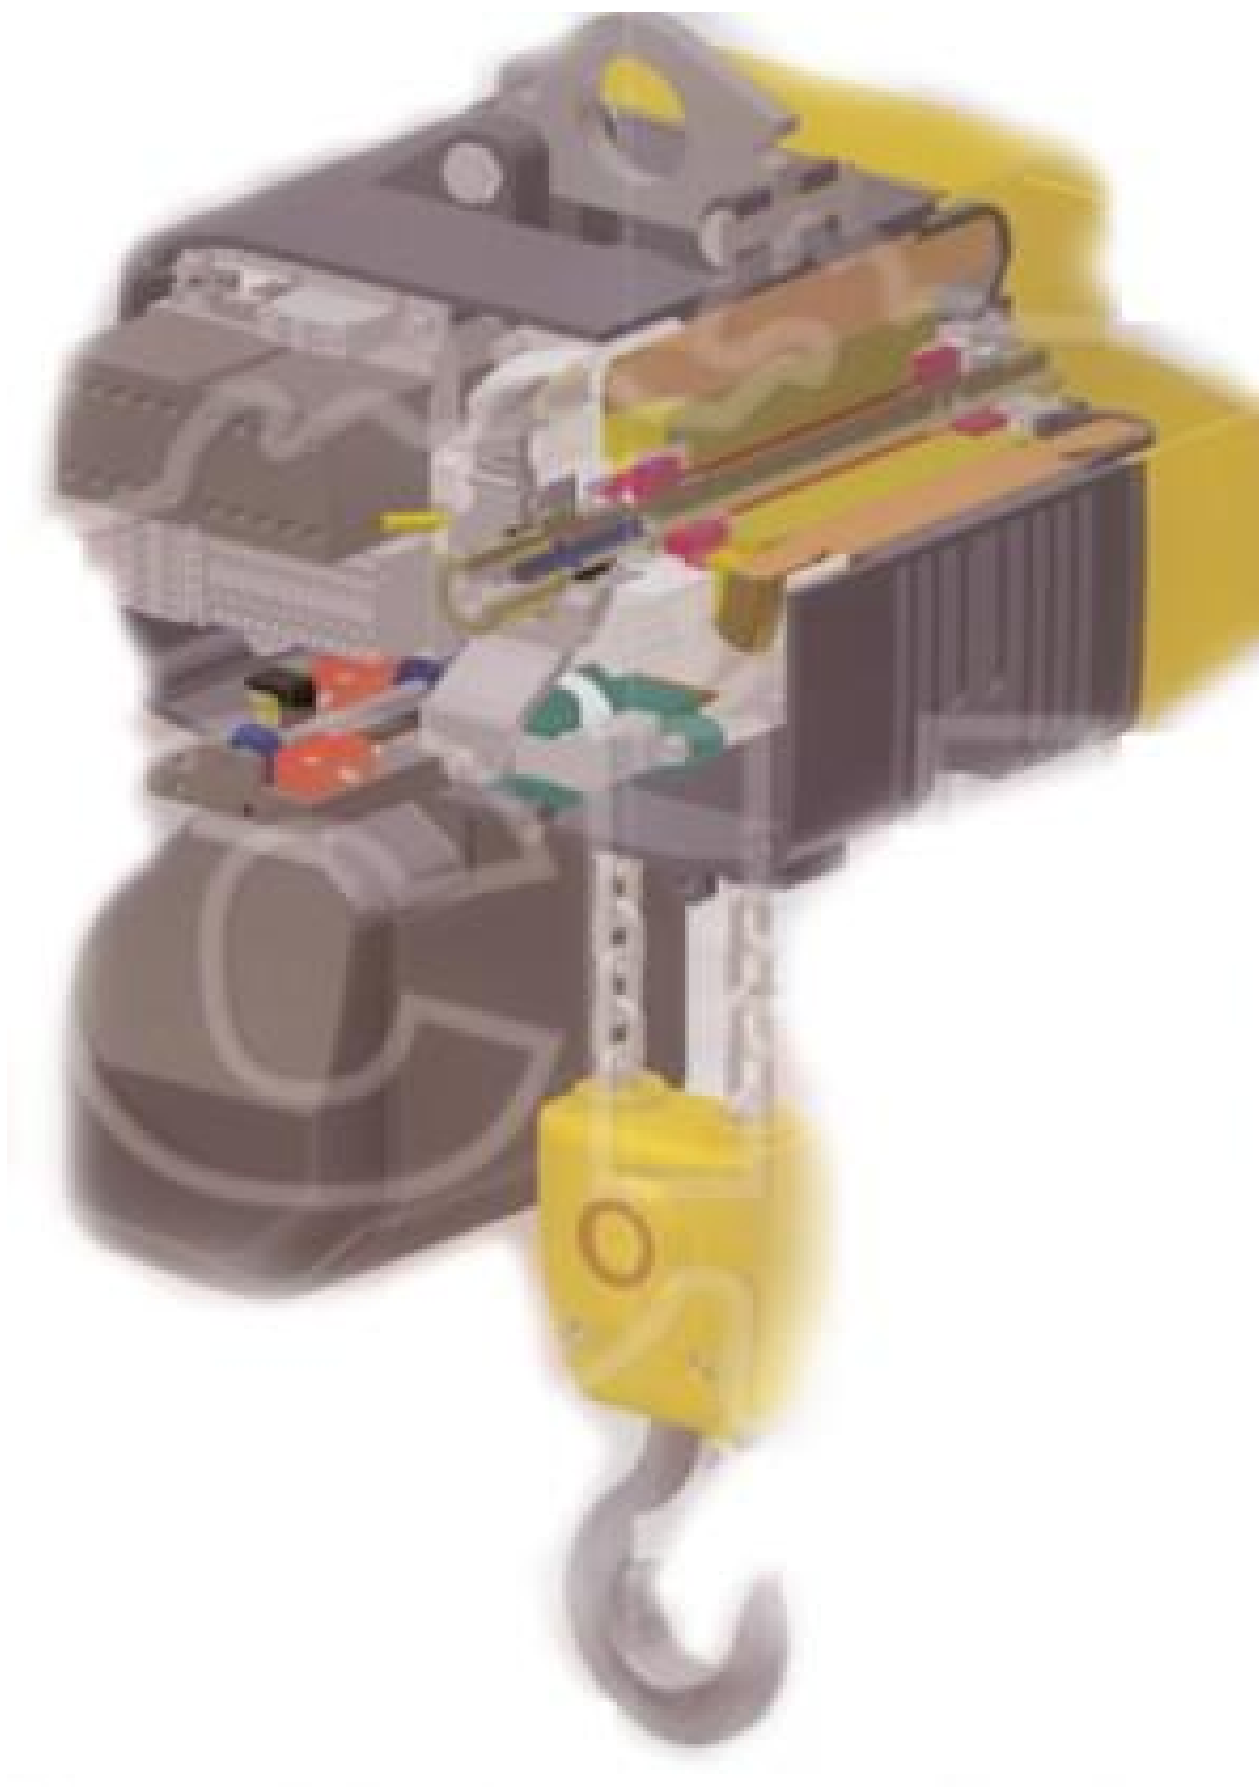

PRODUCT DESCRIPTION

- Mekaanisesti synkronoitu kaksikoukkuinen rakenne
- Ylilämpösuojattu
- Koukkuväli 0.7-5.0 m
- Sopii täydellisesti profiilijärjestelmän kanssa
- Optio: siirtovaunut
- Optio: taajuusmuuntajaohjattuna

Tekninen erittely

Kuormitettavuudet

Vakio jännitteet

*** 3-vaihemoottori**

Ohjausjännite

Suojaluokka

Ripustus

Rajakytkin

Jarru

Ylikuormasuoja

Standardi versio

GP500: 2x630/2x1250 kg

GP1000: 2x1000/2x2500 kg

3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz

Yksi ja kaksinopeuksisena versiona

42Vac

IP33

silmukka, optiona koukku

Säädettävät ylä- ja alarajat, optiona lisärajat

DC-jarru, jousikuormitteinen

Liukukytkin



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo