
NIVELKÄÄNTÖPUOMINOSTURIT

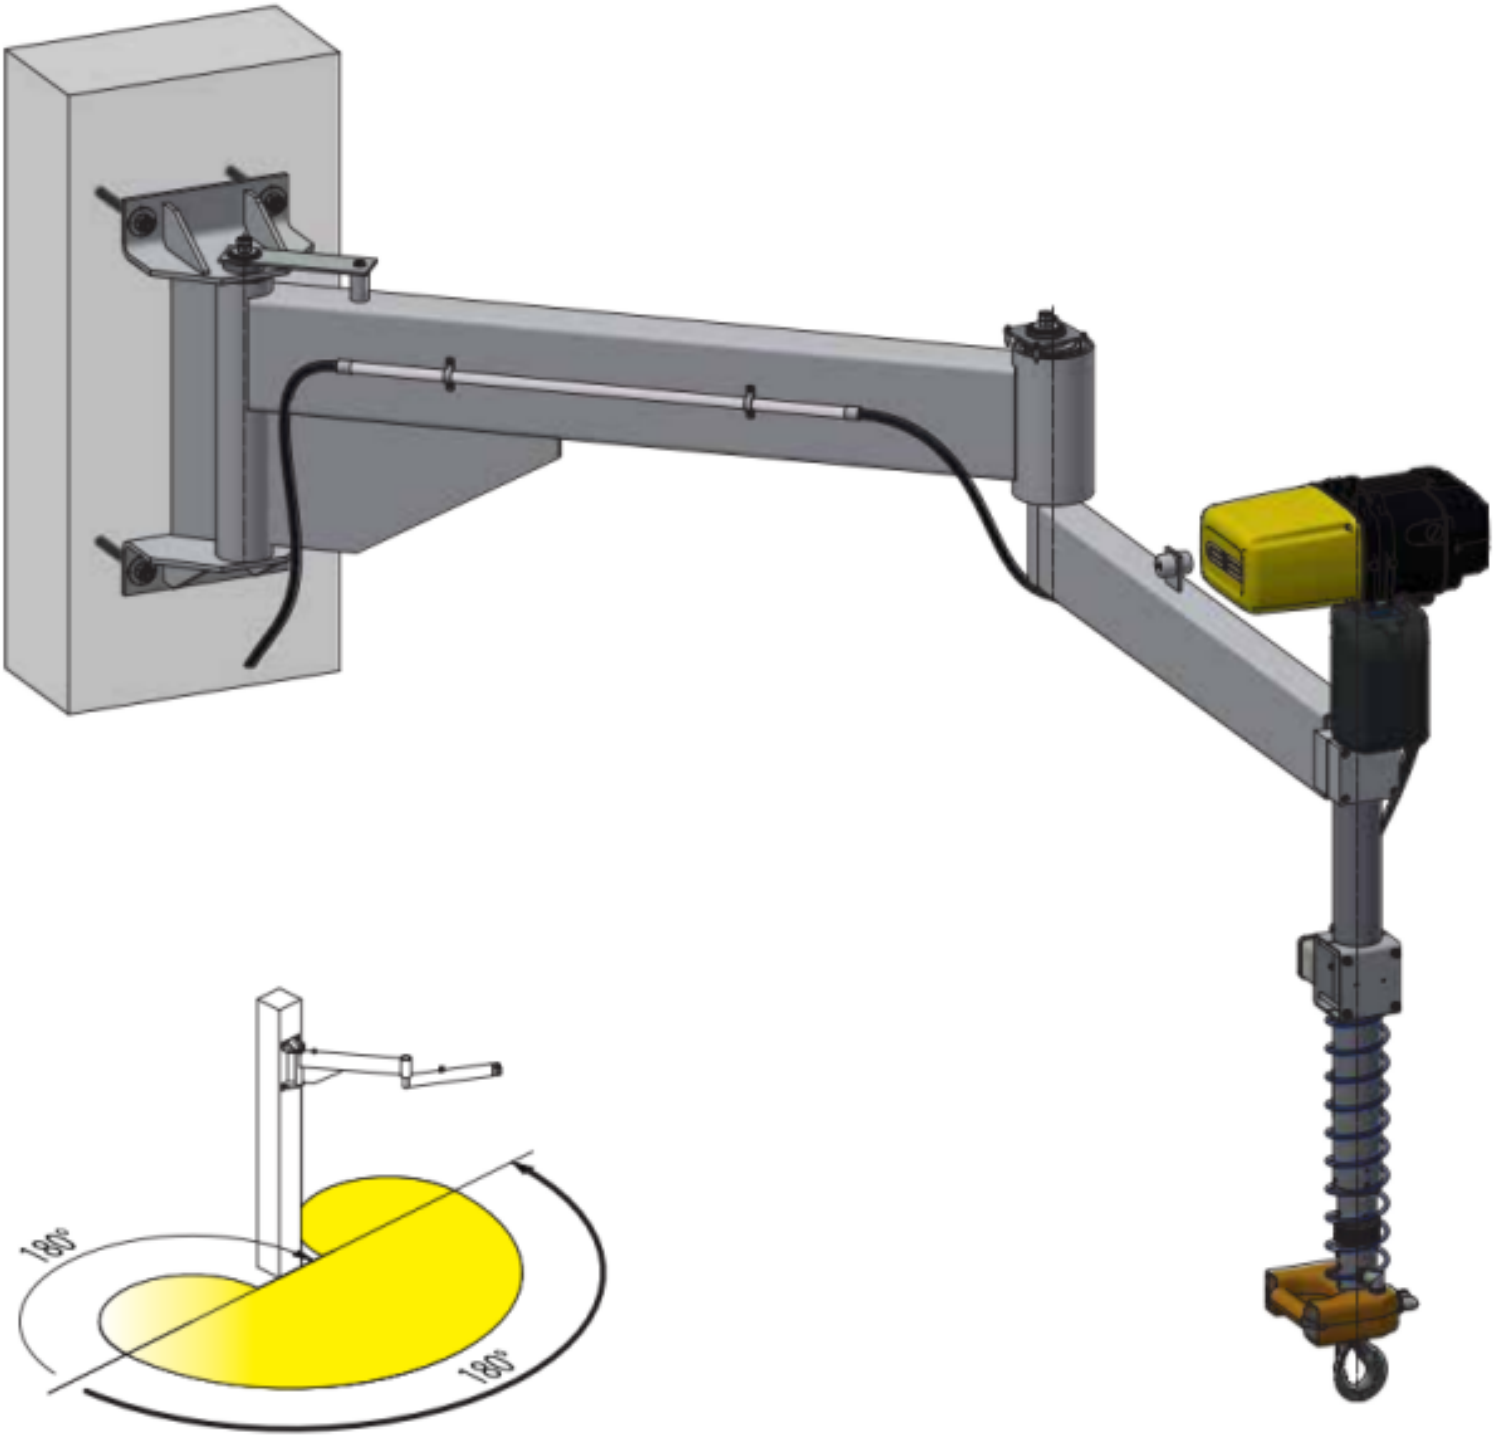

PRODUCT DESCRIPTION

Nivelseinäkääntönosturit (SK) & Nivelpylväskääntönosturit (PK)

Nostokyky 63–250 kg | Ulottuma 2–4 m | Kääntökulma 180–300°

Käyttökohteet

Nivelseinäkääntönosturit (BW) ja nivelpylväskääntönosturit (BS) ovat ihanteellisia ratkaisuja, kun tarvitaan tarkkaa ja joustavaa kuormankäsittelyä ahtaissa tiloissa. Ne soveltuvat erityisesti koneiden syöttöön, kokoonpanolinjoille ja työpisteiden ergonomian parantamiseen.

Tekniset ominaisuudet

Ominaisuus	SK (Seinämalli)	PK (Pylväsmalli)
Nostokyky	63–250 kg	63–250 kg
Ulottuma	2–4 m	2–4 m
Asennus	Seinään	Lattiaan (pulttikehä)
Puomin rakenne	Nivelpuomi	Nivelpuomi
Nostin	Ketjunostin	Ketjunostin
Käyttöympäristö	Sisätilat	Sisätilat

Rakenne ja asennus

Puomi: Kaksiosainen nivelpuomi mahdollistaa kuorman siirtämisen esteiden ympäri ja vaikeapääsyisiin paikkoihin.

Asennus:

- SK: Kiinnitys seinään tai teräsrakenteeseen.
- PK: Kiinnitys lattiaan pulttikehän avulla; vaihtoehtoisesti voidaan käyttää VETTERin VAS2-pulttilevyjärjestelmää.
- Kääntöliike: Manuaalinen; varustettu vakiona kääntövastusregulaattorilla, joka mahdollistaa sujuvan ja hallitun liikkeen.

Lisävarusteet

- Kääntökulman rajoittimet: Mahdollistavat kääntökulman säätämisen tarpeen mukaan.
- Lisälaite kiinnitykset, esim letkukelaimet ja keventimet

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Yritys

Recaptcha

Lähetä yhteydenottopyyntö