




## PLANETA MATALARAKENTEISET KÄSIKIJUTALJAT



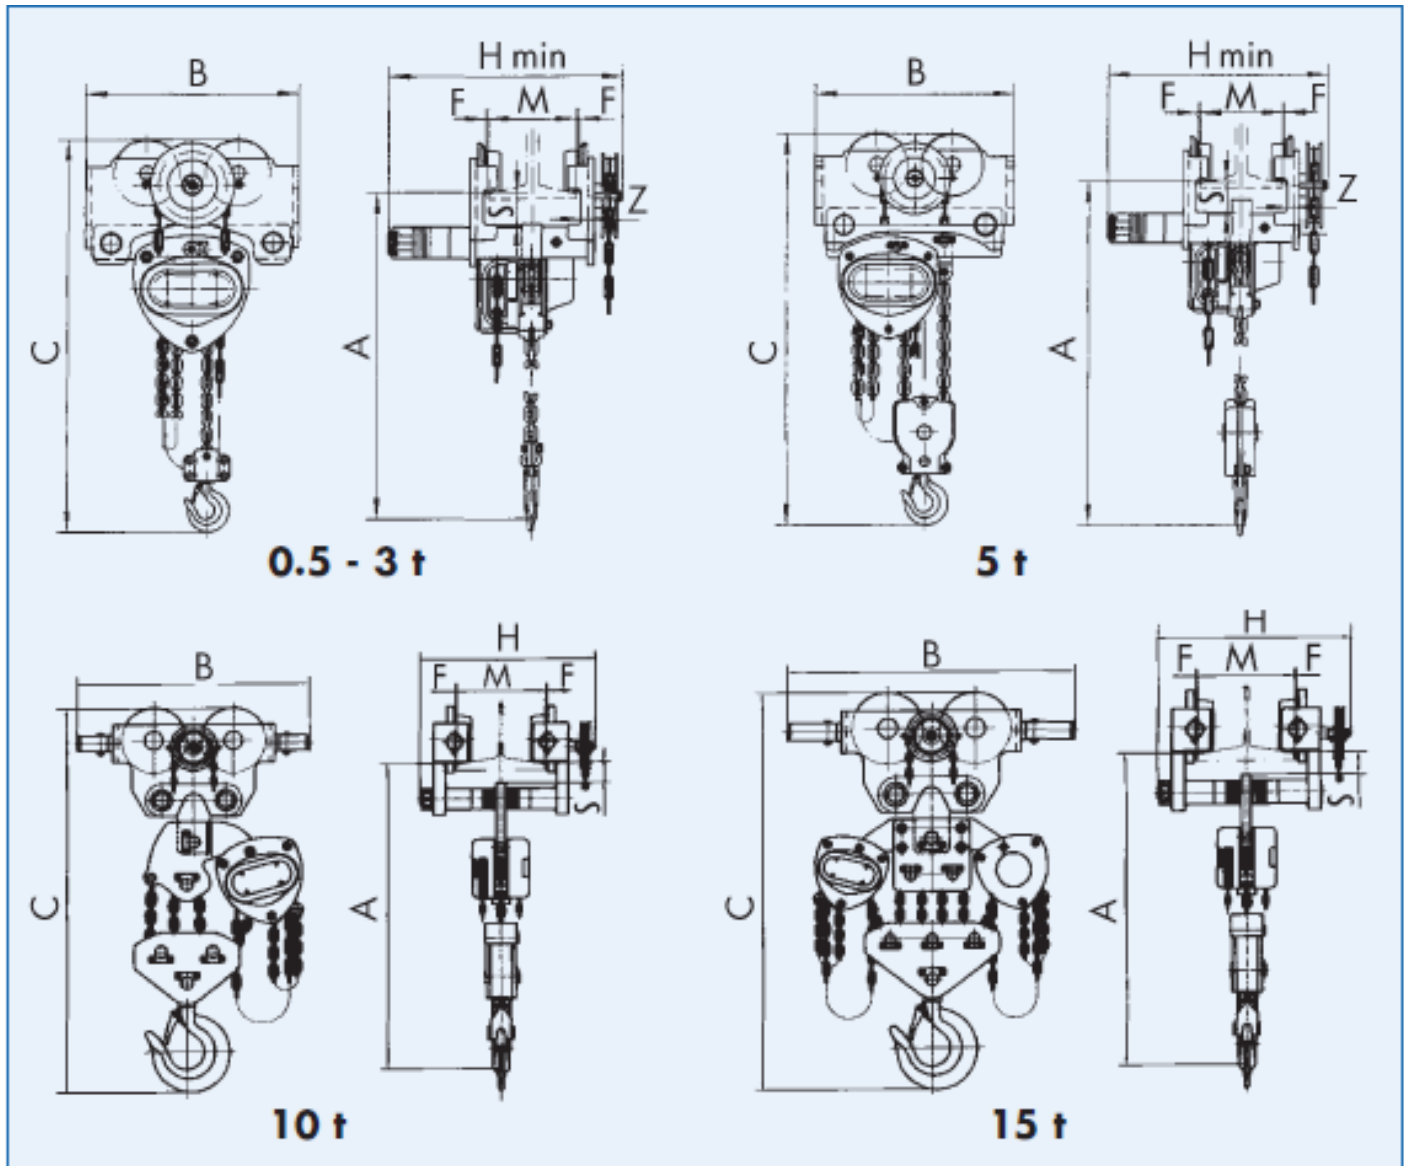

TYYPPI		005L	010L	015L	020L	030L	050L	075L	100L	150L	200L
KUORMA	t	0.5	1	1.5	2	3	5	7.5	10	15	20
NOSTOKORKEUS	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
KETJULUKU		1	1	1	1	1	2	3	4	6	8
KETJUKOKO	mm	5 x 15	6.3 x 19	7.1 x 21	8 x 24	10 x 28	9 x 27	9 x 27	9 x 27	9 x 27	9 x 27
KORKEUS (A)	mm	229	331	383	424	486	636	760	780	930	965
LAIPAN LEVEYS (M)	mm	50 - 152	64 - 203	74 - 203	88 - 203	100 - 203	114 - 203	124 - 203	124 - 203	136 - 203	136 - 203
PIENIN KURVI (SÄDE)	m	0.85	1	1.1	1.1	1.3	1.4	2	2	3.5	3.5
LEVEYS LHT-H (H)	mm	236	303	310	317	333	355	372	378	449	449
LEVEYS LHT-G (H)	mm	272	334	337	343	356	373	416	423	498	498
B	mm	258	292	319	358	434	448	628	636	757	891
C	mm	385	451	489	551	633	808	965	990	1130	1165
S	mm	30	37	38	38	40	42	45	45	56	58
Z	mm	7.5	10.5	10.5	12	14	15	15	17	20	25
F	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
PAINO LHT-H	kg	15	24	33	46	61	86	130	147	278	331
PAINO LHT-G	kg	19	28	37	44	65	91	135	153	286	353

Saatavana suuremmilla nostokorkeuksilla sekä ketjupussilla varustettuna



## PRODUCT DESCRIPTION

Laadukas PLS Premium teräksinen, kromattu nostin yhdistettynä erikoisrakenteiseen käsisiirtovaunuun sopii tiloihin ja paikkoihin joissa tarvitaan kaikki olemassa oleva nostokorkeus käyttöön. Matalarakenteisesta yhdistelmästä on saatavilla niin työntövaunullinen kuin ketjusiirtoinen versio.

Parhaimmillaan haastavissa olosuhteissa kuten kosteissa tiloissa, vedenkäsittelylaitoksissa ja syövyttävissä ympäristöissä joissa tarvitaan matalarakenteista nostinta.

Saatavana myös:

- Ketjupussilla
- Sinkityllä työntövaunulla kosteisiin ympäristöihin
- Pulverimaalauksella (kromauksen lisäksi)
- Erikoisketjuilla (kipinättömällä EX- tai ruostumattomallaketjulla)
- EX-suojattuna, ATEX-hyväksynnällä räjähdysuojattuihin tiloihin



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo