PLANETA PWRH KÖYSINOSTIMET



Sähköinen köysinostin teollisuuden vaativiin nostoihin. PWRH on saatavana matalarakenteisena, normaalirakenteisena tai kaksipalkkivaununa, ja se mitoitetaan aina kohteen mukaan.

- **1 000–80 000 kg**Rakennevaihtoehdon mukaan

- **3 rakennetta**Matala, normaali tai kaksipalkki
- **0,4–10 m/min**Nostonopeus toteutuksen mukaan

Pyydä mitoitus ja tarjous

Tuotetekno mitoittaa nostimen kuorman, nostokorkeuden, tilan ja käyttöluokan mukaan.

PRODUCT DESCRIPTION

Planeta PWRH on 1 000–80 000 kg sähköinen köysinostin siltanostureihin, nosturiratoihin ja modernisointeihin, joissa ketjunostimen kapasiteetti tai nostokorkeus ei riitä. Rakenne, nopeudet ja ohjaus valitaan käyttöluokan, tilan ja ympäristön mukaan.

RAKENNEVAIHTOEHDOT JA KUORMA-ALUEET

PWRH toteutetaan matalarakenteisena tai normaalirakenteisena nostimena tai kaksipalkkivaununa. Sopiva vaihtoehto määräytyy kapasiteetin ja käytettävissä olevan tilan perusteella.



Matalarakenteinen nostin auttaa hyödyntämään nostokorkeuden rajallisessa tilassa.

1 000–20 000 kg

Matalarakenteinen nostin

Kun vapaa nostokorkeus halutaan hyödyntää mahdollisimman hyvin.

1 000–50 000 kg

Normaalirakenteinen nostin

Perusratkaisu teollisuuden siltanosturiin tai nosturirataan.

1 000–80 000 kg

Kaksipalkkivaunu

Raskaisiin ja kaksipalkkisiin nosturikokonaisuuksiin.

MIHIN PLANETA PWRH SOPII?

Siltanosturit

Uusiin ja olemassa oleviin nostureihin, joissa tarvitaan köysinostimen kapasiteettia.

Nosturiradat

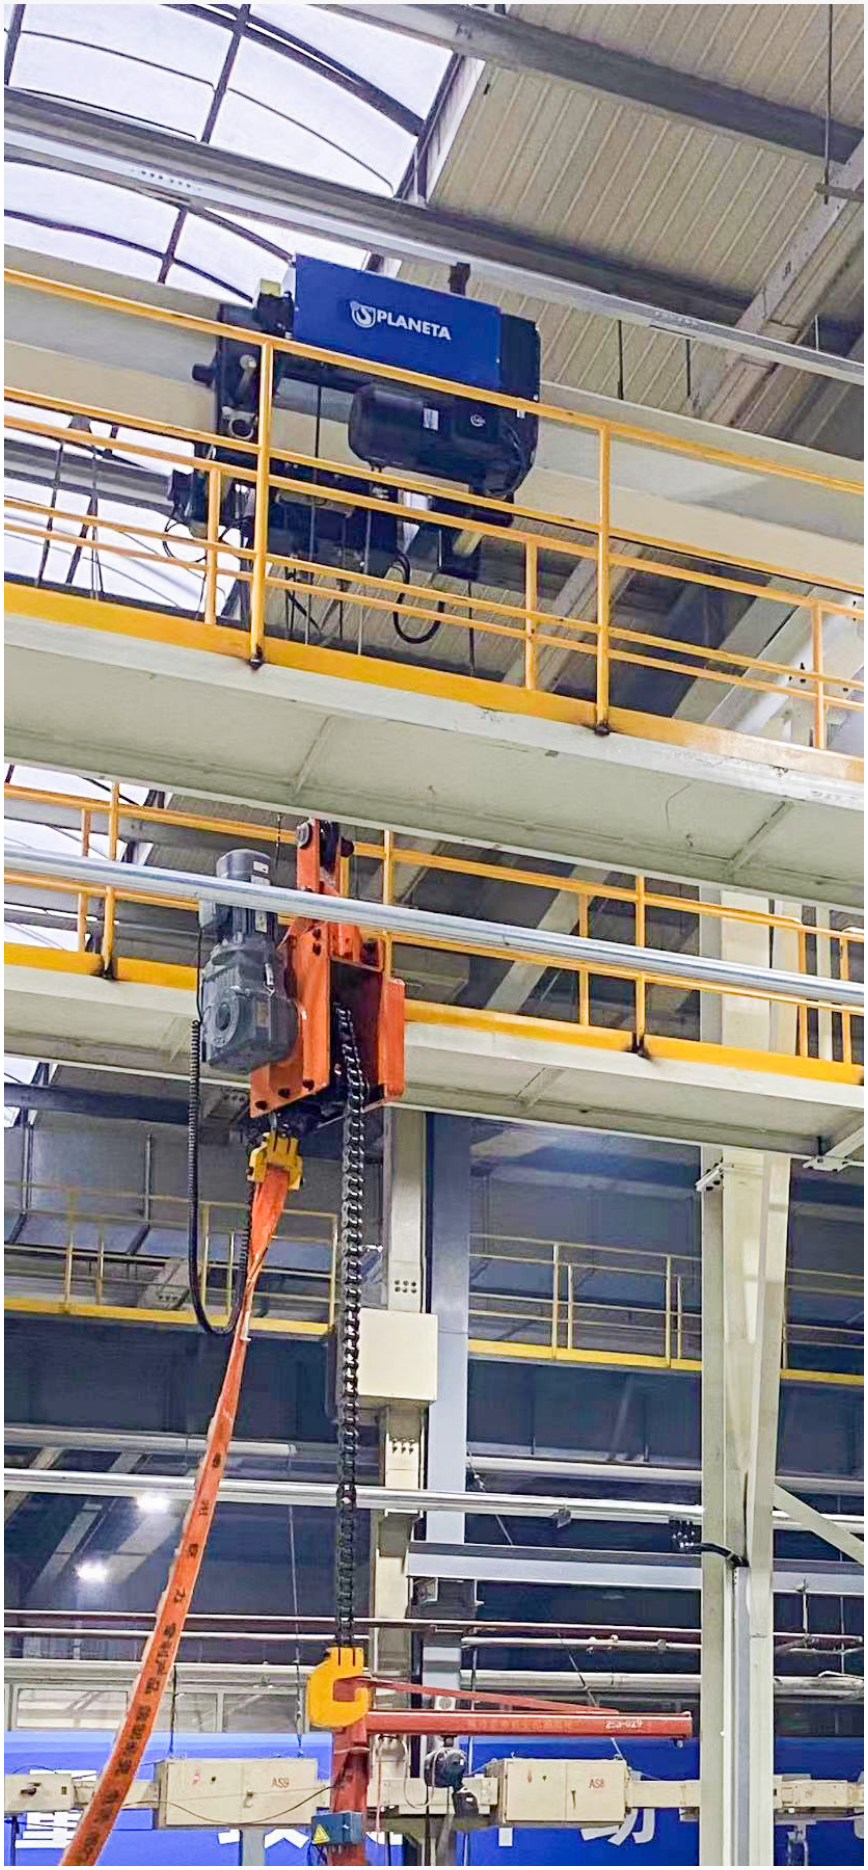
Tuotantotiloihin, joissa kuormia siirretään työpisteiden tai tuotantovaiheiden välillä.

Modernisoinnit

Vanhan nostimen, ohjauksen tai nosturikokonaisuuden päivittämiseen.



PWRH-kaksipalkkivaunu raskaaseen nosturikokonaisuuteen.


PLANETA

Planeta PWRH teollisuuden nosturikohteessa.

TEKNISET TIEDOT JA VARUSTELU

Mitä ohjaus- ja varustevaihtoehtoja on saatavana?

- radio-ohjaus tai muu kohteeseen sopiva ohjaustapa
- yksi- tai kaksinopeuksinen nosto tai taajuusmuuttajaohjaus
- kuorman mittaus ja kuormanäyttö
- synkronointi ja muut kohdekohtaiset lisävarusteet

Turvallisuus ja käyttöympäristö

- ylikuormitussuoja, rajakytkimet ja koukun turvasalpa
- putoamisen esto
- IP55-suojaus, lisävarusteena IP66
- vakiototeutus sisäkäyttöön, kohdekohtainen toteutus ympäristön mukaan

Tärkeimmät tekniset tiedot

Kuorma-alueet	1 000–80 000 kg rakennevaihtoehdon mukaan
Rakennevaihtoehdot	matalarakenteinen nostin, normaalirakenteinen nostin ja kaksipalkkivaunu
Nostonopeus	0,4–10 m/min toteutuksen mukaan
Vaunun ajonopeus	5–20 m/min toteutuksen mukaan
Sähkösyöttö	AC 380–415 V / 3-vaihe / 50 Hz, ohjausjännite 48 V
Käyttöympäristö	teollisuuden siltanosturit, nosturiradat, konepajat, tuotantotilat ja modernisointikohteet

Mitä tarjouspyyntöön tarvitaan?

- nostettava kuorma
- nostokorkeus ja käytettävissä oleva tila
- uusi nosturi, nosturirata tai modernisointikohde
- ohjaustapa ja käyttöympäristö
- nostojen määrä ja mahdolliset erityisvaatimukset

PWRH VIDEOLLA

Video näyttää, millaisiin nosturiratkaisuihin PWRH-köysinostin voidaan sovittaa.

PYYDÄ TARJOUS

Kerro kuorma, nostokorkeus, käytettävissä oleva tila ja kohteen tyyppi. Tuotetekno auttaa valitsemaan sopivan rakenteen ja varustelun.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Viesti (pakollinen)

Recaptcha

Lähetä