





## RED ROOSTER TMH LOW HEADROOM



Red Rooster TMH Low Headroom (LHR) -sarjan paineilma-akselinostimet on suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa nostotilaa on rajoitetusti. Nämä nostimet yhdistävät kompaktin rakenteen, korkean nostonopeuden ja luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan

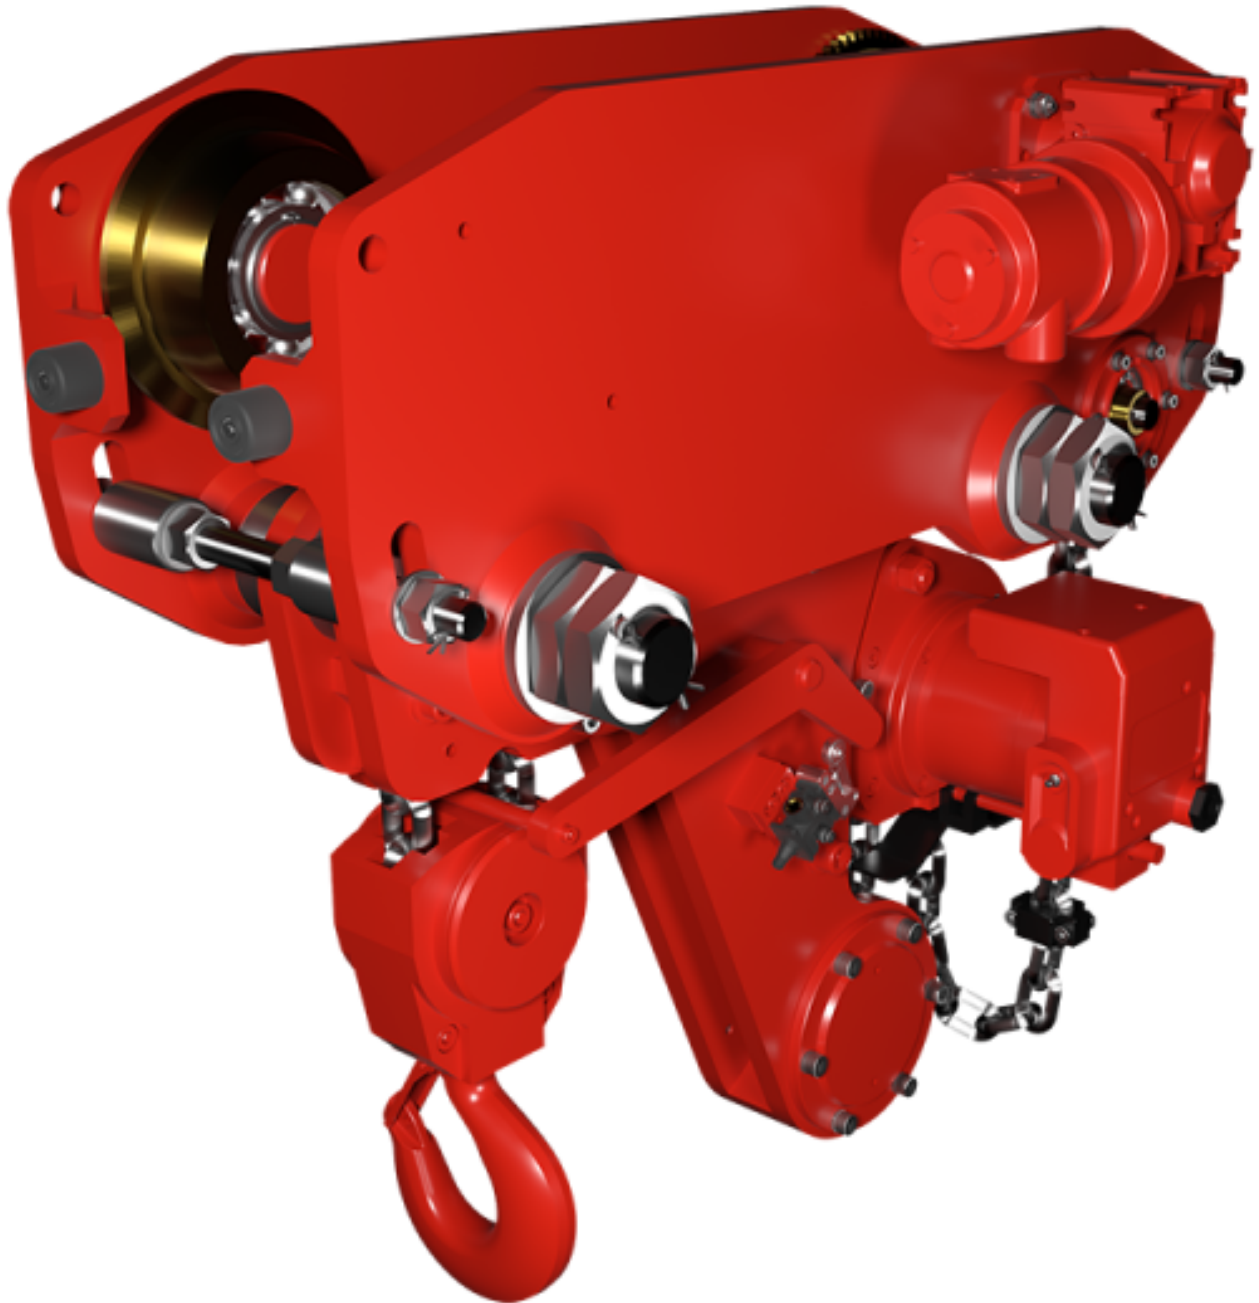

teollisiin ja merellisiin sovelluksiin. Sarjan nostimet tarjoavat nostokapasiteetteja 3 000 kg:sta 9 000 kg:aan, ja ne on varustettu muun muassa Toku-roottorimoottorilla, automaattisella sisäisellä levyjarrulla sekä EN818-7-standardin mukaisella eurooppalaisella nostoketjulla. Lisävarusteisiin kuuluvat muun muassa merikäyttöön soveltuva korroosiosuojaus, erikoismaalausjärjestelmät ja erilaiset ohjainvaihtoehdot, mukaan lukien radiokauko-ohjaus.

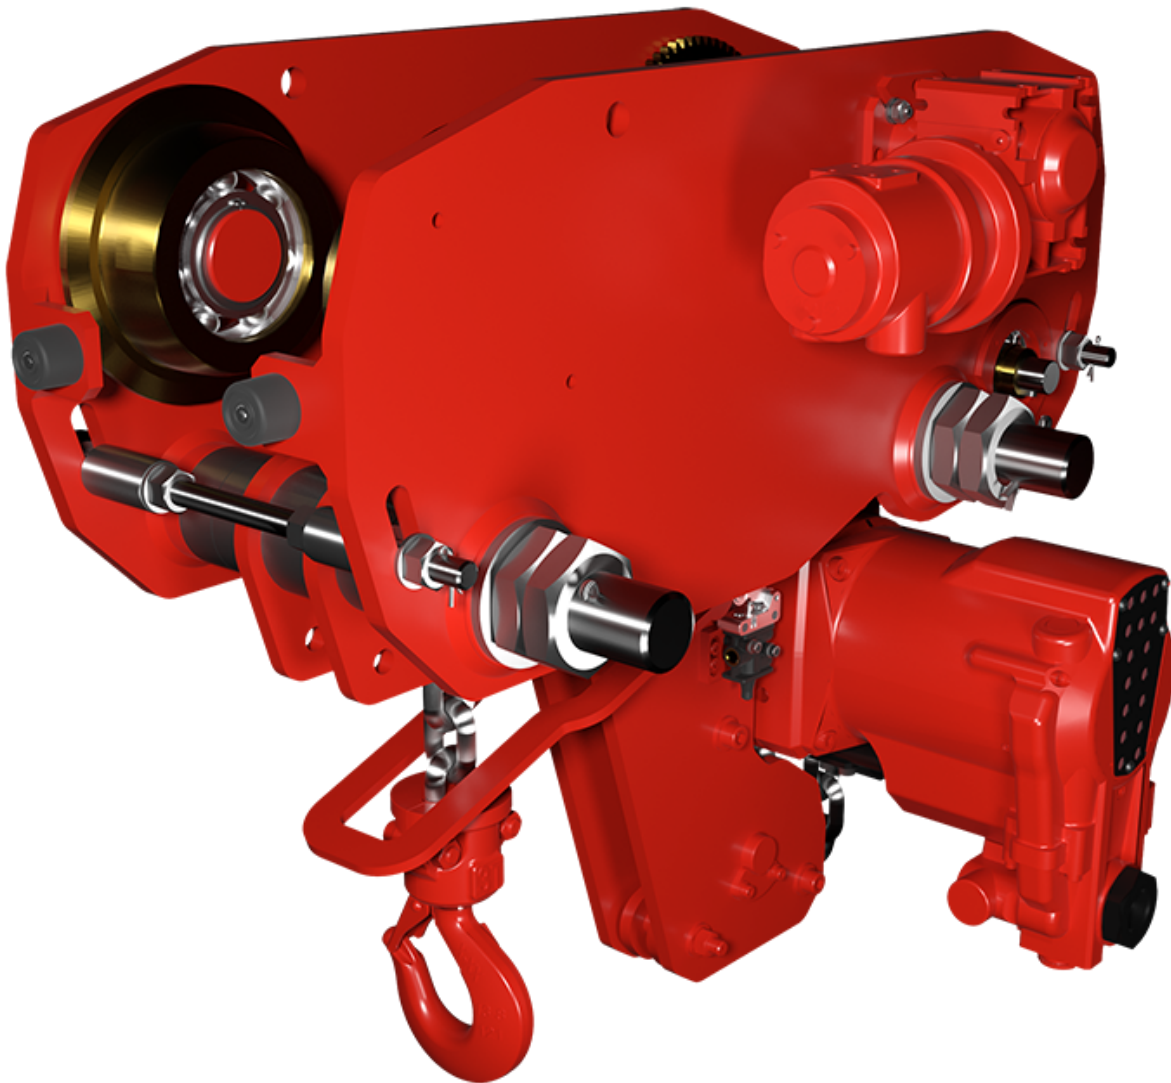



## PRODUCT DESCRIPTION

Red Roosterin TMH Low Headroom (LHR) -sarjan paineilmaketjunostimet on suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa nostotilaa on rajoitetusti. Nämä nostimet yhdistävät kompaktin rakenteen, korkean nostonopeuden ja luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan teollisiin ja merellisiin sovelluksiin.

### TMH-3000-LHR (3 000 kg)

- **Nostokapasiteetti:** 3 000 kg
- **Ketjun määrä:** 1
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 10,8 m/min
- **Nostonopeus kuormalla:** 5,4 m/min
- **Laskunopeus kuormalla:** 10,2 m/min
- **Ilmankulutus (nosto):** 56 l/s
- **Ilmankulutus (trolley):** 25 l/s
- **Paino:** 275 kg

### TMH-6000-LHR (6 000 kg)

- **Nostokapasiteetti:** 6 000 kg
- **Ketjun määrä:** 2
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 5,4 m/min
- **Nostonopeus kuormalla:** 2,7 m/min
- **Laskunopeus kuormalla:** 5,1 m/min
- **Ilmankulutus (nosto):** 56 l/s



- **Ilmankulutus (trolley):** 25 l/s
- **Paino:** 300 kg

## **TMH-9000-LHR (9 000 kg)**

- **Nostokapasiteetti:** 9 000 kg
- **Ketjun määrä:** 3
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 3,6 m/min
- **Nostonopeus kuormalla:** 1,8 m/min
- **Laskunopeus kuormalla:** 3,4 m/min
- **Ilmankulutus (nosto):** 56 l/s
- **Ilmankulutus (trolley):** 40 l/s
- **Paino:** 375 kg

## **Vakiovarusteet**

- Toku-roottorimoottori
- ATEX Zone 2 -sertifiointi
- Kestävä 3-portainen planeettavaihteisto
- Automaattinen sisäinen levyjaru
- Mekaaniset ylä- ja alarajoittimet
- Sisäinen äänenvaimennus ( $\leq 80$  dB(A))
- Kääntyvät turvakoukut turvasalvalla
- EN818-7-standardin mukainen eurooppalainen nostoketju



- Automaattinen kuormarajoitin

## Lisävarusteet

- Merikäyttöön soveltuva korroosiosuojaus
- Erikoismaalausjärjestelmät (C2-C5)
- Erilaiset ohjainvaihtoehdot, mukaan lukien radiokauko-ohjaus
- Ketjukeräimet (PVC, galvanoitu tai ruostumaton teräs)
- Ilmanhuoltoyksiköt ja -venttiilit
- Puhallusilman ohjaus
- Erikoisratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan

TMH-LHR-sarjan nostimet on suunniteltu toimimaan täydellä nostokapasiteetilla 4-6,3 barin ilmanpaineella, ja optimaalisen nopeuden saavuttamiseksi suositellaan 6,3 barin painetta.

Nämä nostimet tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn ja kestävyysvaativissa käyttöolosuhteissa, kuten teollisuudessa ja merisovelluksissa, joissa tila on rajallinen mutta nostokapasiteettia ei voida tinkiä.

## Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo