RED ROOSTER KEVENTIMET




Red Rooster -keventimet on suunniteltu parantamaan työergonomiaa, turvallisuutta ja tehokkuutta teollisessa tuotannossa. Keventimien avulla työkalujen ja laitteiden paino tasapainotetaan, mikä vähentää käyttäjän fyysistä kuormitusta ja mahdollistaa tarkan ja

vaivattoman työskentelyn – päivästä toiseen. Sarjat, kuten RRI (Spring Balancers), TW (Spring Balancers), ETP (Heavy-Duty Balancers) ja HTB (Hosereel Spring Balancers), tarjoavat laajan valikoiman keventimiä erilaisiin käyttökohteisiin, kuten ruuvaimiin, poriin, hitsauslaitteisiin ja robottityökaluihin. Kompakti rakenne, automaattinen jousipalautus ja säädettävä jousivoima tekevät niistä ihanteellisia valintoja autoteollisuuteen, kokoonpanolinjoille ja raskaan teollisuuden tarpeisiin.


CAUTION
Attach / detach Nipple while holding Spindle with a wrench.

HTB

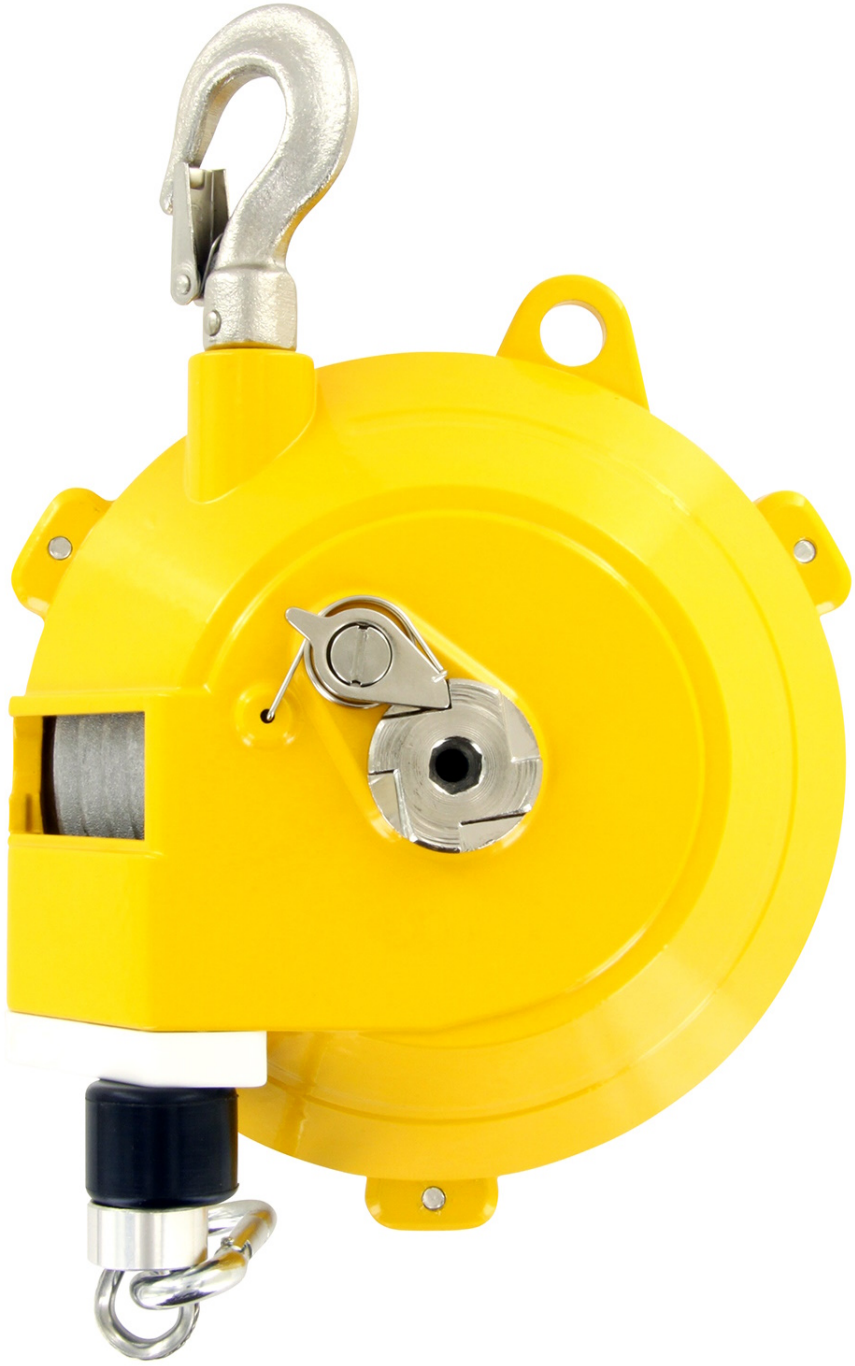

TW



ELF



RRI

PRODUCT DESCRIPTION

RED ROOSTER KEVENTIMET – ERGONOMIAA JA TARKKUUTTA TEOLLISUUDEN TARPEISIIN

Red Rooster -keventimet on suunniteltu parantamaan työergonomiaa, turvallisuutta ja tehokkuutta teollisessa tuotannossa. Keventimien avulla työkalujen ja laitteiden paino tasapainotetaan, mikä

vähentää käyttäjän fyysistä kuormitusta ja mahdollistaa tarkan ja vaivattoman työskentelyn – päivästä toiseen.

Keventimet sopivat moniin eri käyttökohteisiin, kuten:

- Ruuvaimet, porat ja hiontakoneet
- Hitsauslaitteet ja robottityökalut
- Kaapelileikkurit ja automaattityökalut
- Autoteollisuus, kokoonpanolinjat, huoltotilat ja raskas teollisuus

RRI-sarja (Spring Balancers)

Kevyisiin työkaluihin suunniteltu sarja.

Malli	Kuormitettavuus	Iskupituus
RRI-9001/1	0,5–1,5 kg	1,3 m
RRI-9003/1	1,0–3,0 kg	1,3 m
RRI-9005/1	2,5–5,0 kg	1,3 m

- Kompakti rakenne
- Automaattinen jousipalautus
- Soveltuu kevyiden käsityökalujen kannatteluun

TW-sarja (Spring Balancers)

Laajalla kapasiteetilla varustettu, monikäyttöinen sarja.

Malli	Kuormitettavuus	Iskupituus
TW-0	0,5–1,5 kg	1,3 m
TW-3C	1,0–3,0 kg	1,3 m
TW-5C	2,5–5,0 kg	1,3 m
TW-6.5C	4,0–6,5 kg	1,3 m
TW-9C	4,5–9,0 kg	1,3 m
TW-15C	9,0–15,0 kg	1,5 m
TW-22	15–22 kg	1,5 m

Malli	Kuormitettavuus	Iskupituus
TW-30	22–30 kg	1,5 m
TW-40	30–40 kg	1,5 m
TW-50	40–50 kg	1,5 m
TW-60	50–60 kg	1,5 m
TW-70	60–70 kg	1,5 m

- Suunniteltu jatkuvaan käyttöön
- Turvalukitukset ja säädettävä jousivoima
- Käytetään mm. autoteollisuudessa ja kokoonpanolinjoilla

ETP-sarja (Heavy-Duty Balancers)

Raskaan sarjan keventimiä suurille kuormille.

Malli	Kuormitettavuus	Iskupituus
ETP-14	120–140 kg	1,5 m
ETP-15	140–170 kg	1,5 m
ETP-16	170–200 kg	1,5 m

- Soveltuu raskaille työkoneille ja hitsausvarustuksille
- Lujarakenteinen teräsrunko
- Automaattinen kuormansäätömekanismi

HTB-sarja (Hosereel Spring Balancers)

HTB-keventimet yhdistävät letkukelan ja jousikeventimen, mahdollistaen työkalujen liikkeen keventämisen sekä paineilmaletkun siistin hallinnan samassa laitteessa. Täydellinen esimerkiksi paineilmatoimisiin ruuvaimiin ja työkaluihin tuotantolinjoilla.

Malli	Kuormitettavuus	Iskupituus
HTB-0	0,5–1,5 kg	1,3 m
HTB-1	1,0–3,0 kg	1,3 m
HTB-2	2,5–5,0 kg	1,3 m

- Letkukelan integrointi vähentää letkuhässäkkää ja parantaa työturvallisuutta
- Säädettävä jousivoima
- Kestävä kotelointi, helppo asentaa

ELF-SARJA – RASKAAN SARJAN KEVENTIMET

ELF-sarja on suunniteltu raskaampien työkalujen ja laitteiden kannatteluun, tarjoten laajan kuormitettavuusalueen ja pitkän kaapelin pituuden.

Tekniset tiedot:

Malli	Kuormitettavuus	Kaapelin pituus
ELF-3	1,5–3,0 kg	2,5 m
ELF-5	3,0–5,0 kg	2,5 m
ELF-9	5,0–9,0 kg	2,5 m
ELF-15	9,0–15,0 kg	2,5 m
ELF-22	15–22 kg	2,5 m
ELF-30	22–30 kg	2,5 m
ELF-40	30–40 kg	2,5 m
ELF-50	40–50 kg	2,5 m
ELF-60	50–60 kg	2,5 m
ELF-70	60–70 kg	2,5 m

Ominaisuudet:

- Kestävä rakenne raskaaseen käyttöön
- Säädettävä jousivoima
- Helppo asentaa ja käyttää

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Yritys

Recaptcha

Lähetä yhteydenottopyyntö