



## RED ROOSTER






**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

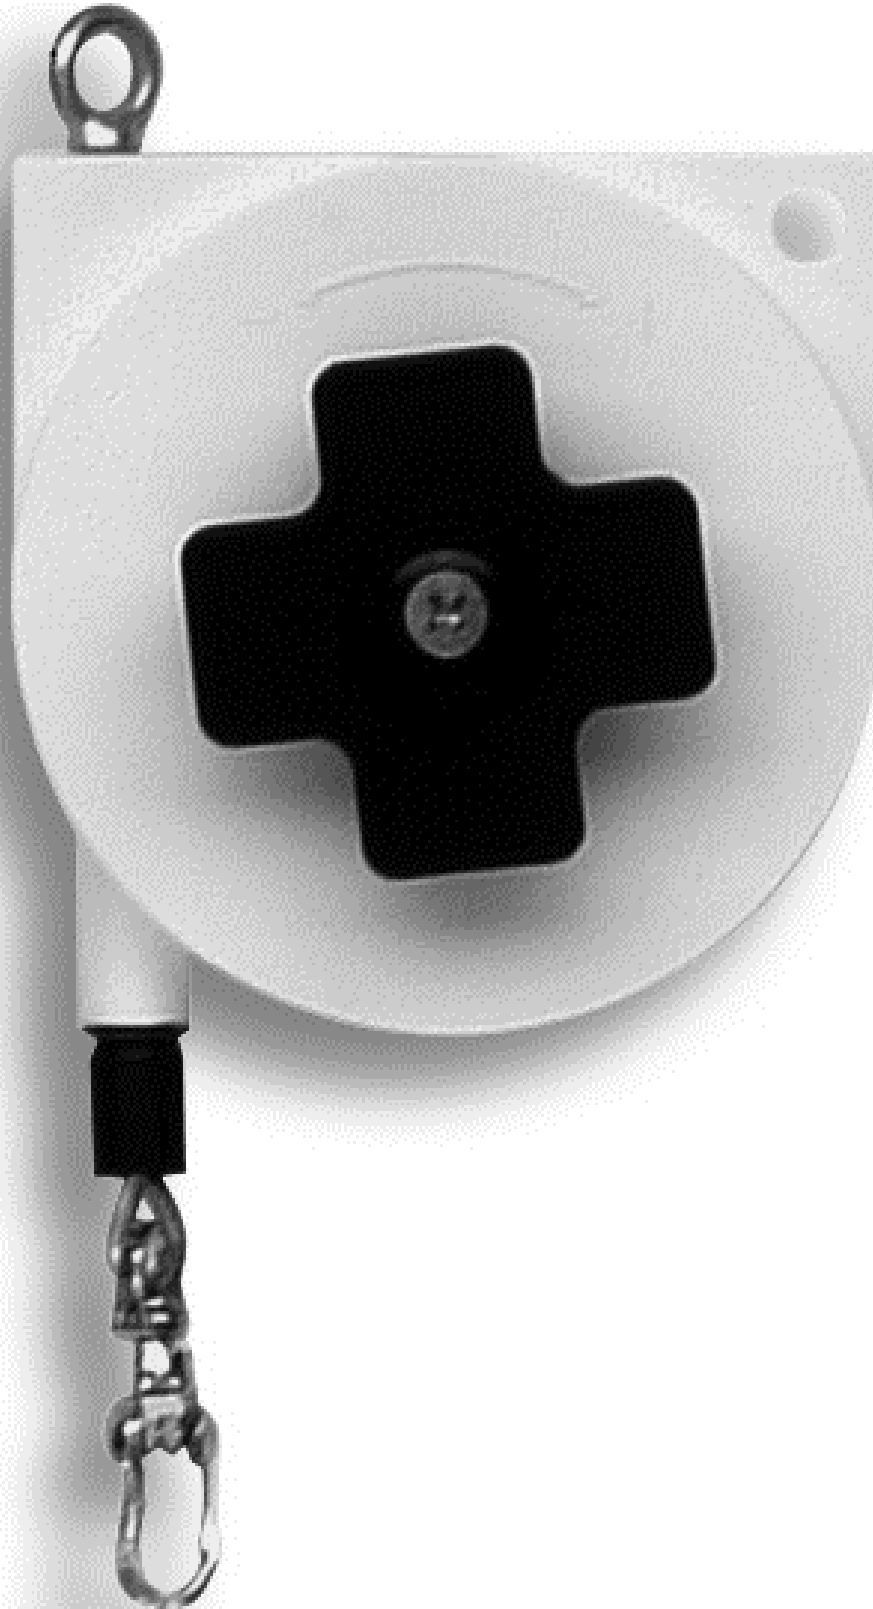





**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





## PRODUCT DESCRIPTION

Keventimiä käytetään yleisesti teollisuudessa helpottamaan kokoonpanotyötä ja erilaisten painavien työkalujen käsittelyä. Kevennin kiinnitetään kattoon, nostinrataan tai kääntöpuominosturiin ja siihen ripustetaan erilaisia työvälineitä. Työntekijän työtaakka helpottuu kun painavien laitteiden paino siirtyy keventimelle. Työturvallisuus ja työergonomia paranevat sekä työn kuormittavuus pienenee.

Pieni ja kevyt EK-kevennin sopii pienimmille kevennin tarpeille ja pikkutarkkaan työskentelyyn.

Malli	Kaapelin pituus (m)	Kuorma (kg)	Paino (kg)
EK-00	0,5	0,5-1,5	0,2

## RED ROOSTER RRI keventimet

Malli	Kaapelin pituus (m)	Kuorma (kg)	Paino (kg)
RRI-9001/1	2,0	0,5-1,5	0,5
RRI-9003/1	2,0	1,0-3,0	0,7
RRI-9005/1	2,0	2,5-5,0	0,9

## RED ROOSTER TW keventimet

Malli	Kaapelin pituus (m)	Kuorma (kg)	Paino (kg)
TW-3	1,3	1,0-3,0	1,4
TW-5	1,3	2,5-5,0	1,5
TW-9	1,3	4,5-9,0	3,4
TW-15	1,3	9-15	3,8
TW-22	1,5	15-22	7,2
TW-30	1,5	22-30	7,6
TW-40	1,5	30-40	9,8
TW-50	1,5	40-50	10,4
TW-60	1,5	50-60	11,6
TW-70	1,5	60-70	11,8



## RED ROOSTER ELF keventimet

Malli	Kaapelin pituus (m)	Kuorma (kg)	Paino (kg)
ELF-3	2,5	1,5-3,0	4,1
ELF-5	2,5	3,0-5,0	4,2
ELF-9	2,5	5,0-9,0	4,7
TW-15	2,5	9-15	10,0
ELF-22	2,5	15-22	10,2
ELF-30	2,5	22-30	11,0
ELF-40	2,5	30-40	14,0
ELF-50	2,5	40-50	14,5
ELF-60	2,5	50-60	17,0
ELF-70	2,5	60-70	18,0



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo