





## TEKNOWINCH KOMPAKT-SARJA 125-1200 KG

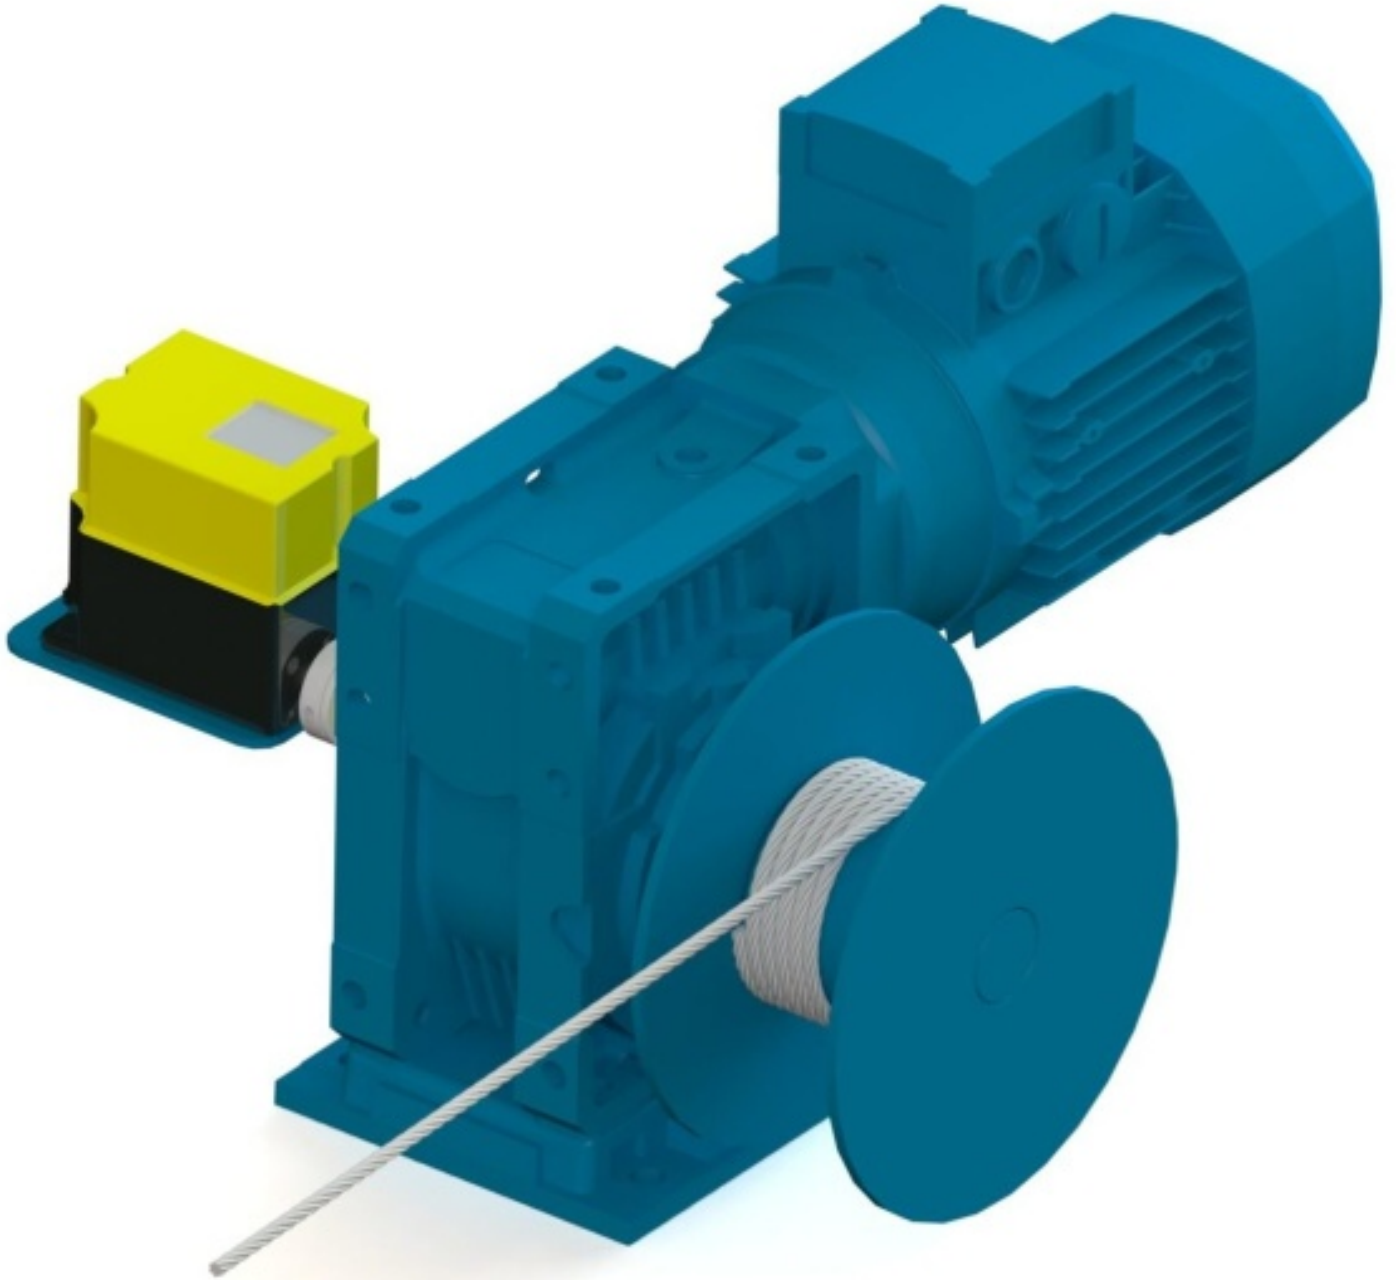

Edullisin vintturimalli nosto- ja vetotarkoituksiin. Kevyt ja helppo käsiteltävyys. Kaikki asennusasennot mahdollisia. Kestovoideltu itsepidättävä kierukkavaihteisto.

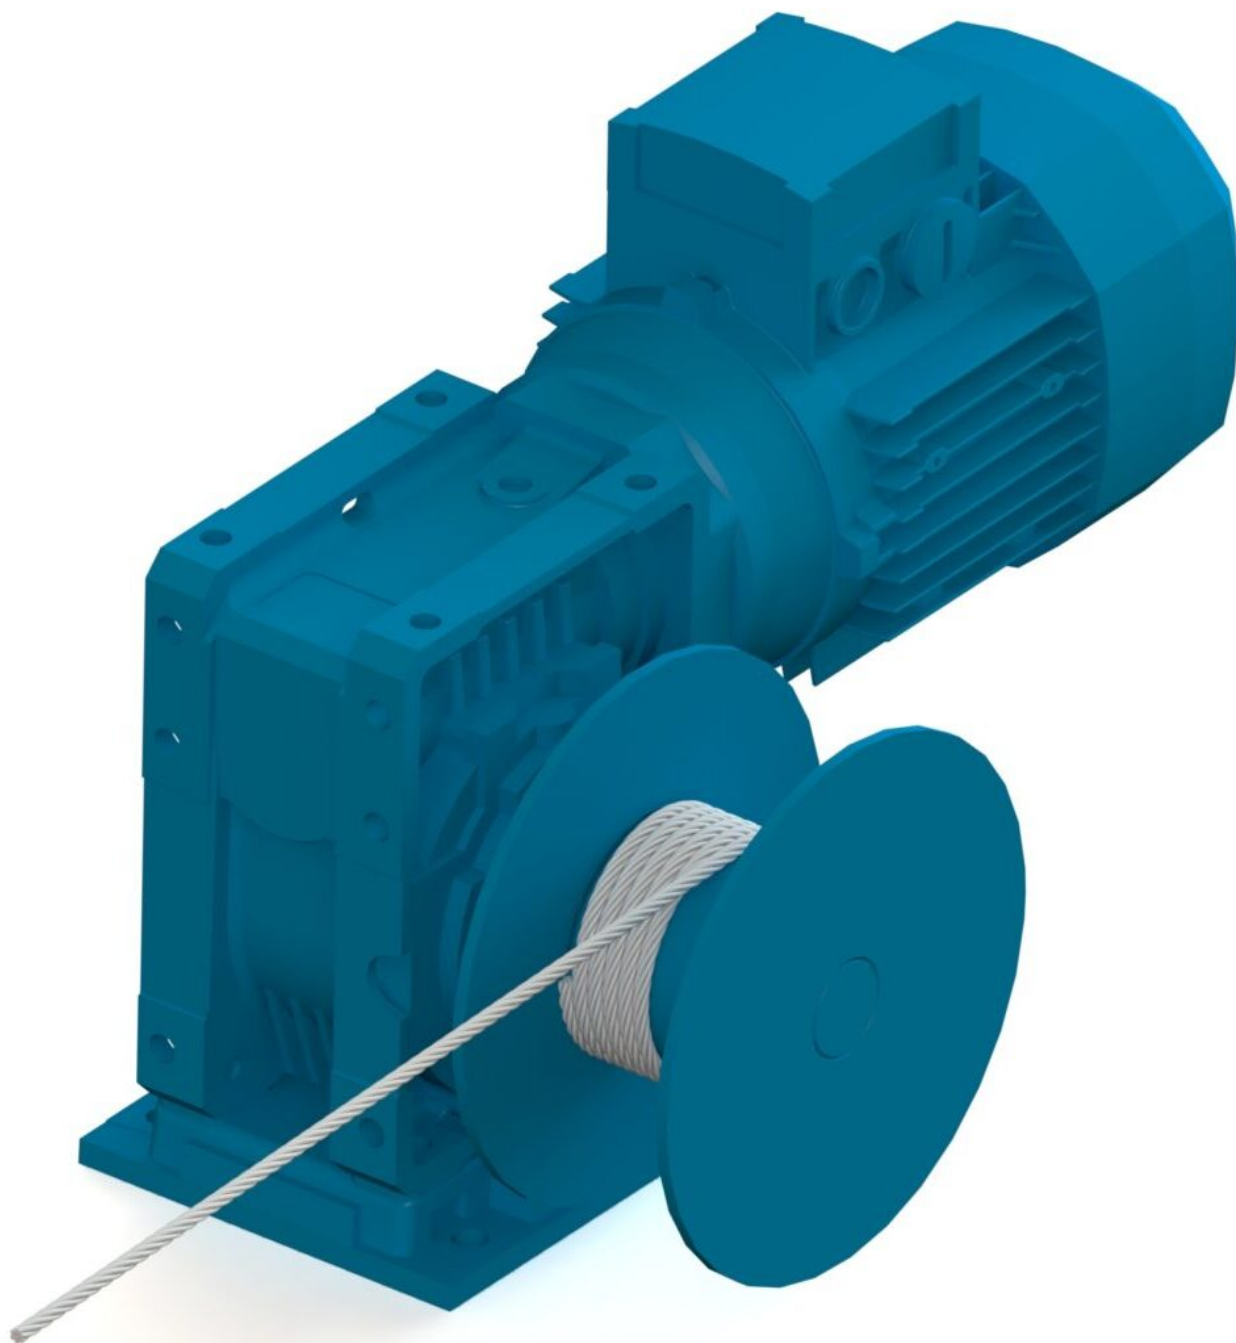

## PRODUCT DESCRIPTION

- Vaakavetokäyttöön max. 1200 kg
- Nostokäyttöön max. 1000 kg varustettuna jarrumoottorilla ja ylä-/alarajakatkaisimella.



- Vaijerimäärä vakiorummuilla max. 50 m. Voidaan varustaa myös Dyneemaköydellä tai haponkestävällä vaijerilla.
- Nosto- / vetonopeudet 1-nopeuksisena 3 - 15 m/min tapauskohtaisesti.
- Taajuusmuuttajaohjattuna 2-nopeus - tai portaattomalla nopeudella.
- Ohjausvaihtoehdot: Painikeohjain pää- tai apuvirtaohjattuna tai Radio-ohjaus.

Käyttöjännitteet vakiona 230/400 V/50 Hz, 1- ja 3-vaihekäytöllä. Muut jännitteet tapauskohtaisesti. Saatavana myös hydraulinen tai paineilma-ohjattu.

Suojaluokka vakiona IP 55, Myös IP 56 Marine sovellutuksiin sertifioituna.

Vaijerirumpu vakiona polttomaalattu RAL 5010 sininen. Muut pintakäsittelyt tapauskohtaisesti.

Myös ruostumaton vaijerirumpu saatavissa.



### Vintturin tarjouskysely, esitiedot vintturille:

Käyttötapa

Nostovintturi ▼

Kuormitettavuus

Köyden pituus

Nopeus

Käyttövoima

Sähkötoiminen ▼

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Ohjaustapa

Radio-ohjaus ▼

Käyttöolosuhteet

Sisäkäyttö +10..+40c ▼

Huomioitavaa (merivesi, kemikaalit, höyryt..)

Viimeistely

Maalattu ▼

Budjettikysely, tarvitsemme vain suuntaa antavan hinnan

Alustava budjettikysely

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo