



TEKNOWINCH LM-VINTTURIT





PRODUCT DESCRIPTION

TEKNOWINCH LM-VINTTURIT

LM-vintturi on kevytrakenteinen asennusvintturi nosto- ja vetokäyttöön. Vaijeri kulkee vintturin läpi ja sen pituus on rajoittamaton. Nostinta voidaan käyttää suoralla vedolla tai tuplata nostoteho taittopyörällä. TEKNOWINCH LM-vintturi on saatavana myös radio-ohjauksella.

- Vakiona ylä- ja alarajakatkaisijat.
- Painikeohjain 2,5 m kaapelilla ja pistoke 0,5 m kaapelilla.
- Koukkuripustus

	LM 90		LM 300		LM 300S		LM 500	
TEKNISET TIEDOT	suoralla vedolla	taittopyörällä	suoralla vedolla	taittopyörällä	suoralla vedolla	taittopyörällä	suoralla vedolla	taittopyörällä




Nostokyky kg	90	180	300	600	300	600	500	1000
Nostonopeus m/min	17	8,5	4,2	2,1	14	7	7	3,5
Virta-arvot	230 V/ 50 Hz/ 3,5 A		230 V/ 50 Hz/ 3,5 A		230 V/ 50 Hz/ 8 A		230 V/ 50 Hz/ 8 A	
Moottoriteho kW	0,45				1,1			
Vaijeri Ø mm	5				6,8			
Paino kg	17				33			


Painikeohjaimen kaapeli on varustettu moninapaliittimellä. Kaapelin pituutta voidaan näin ollen helposti jatkaa halutun pituiseksi.

Saatavana myös muita malleja tavara- ja henkilönostoihin!

Valmistajan nettisivuille: <http://www.fixator.fr/>

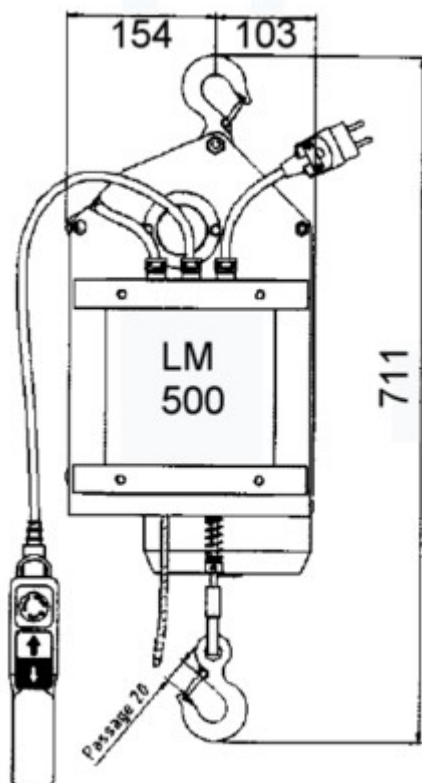

LM 500 ilman taittopyörää

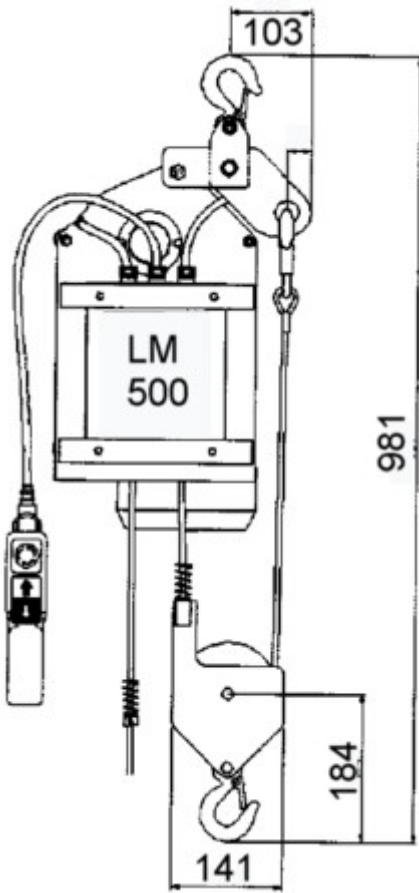

LM 500 taittopyörällä varustettuna



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo