



## TEKNOWINCH LM-VINTTURIT





## PRODUCT DESCRIPTION

### TEKNOWINCH LM-VINTTURIT

LM-vintturi on kevytrakenteinen asennusvintturi nosto- ja vetokäyttöön. Vaijeri kulkee vintturin läpi ja sen pituus on rajoittamaton. Nostinta voidaan käyttää suoralla vedolla tai tuplata nostoteho taittopyörällä. TEKNOWINCH LM-vintturi on saatavana myös radio-ohjauksella.

- Vakiona ylä- ja alarajakatkaisijat.
- Painikeohjain 2,5 m kaapelilla ja pistoke 0,5 m kaapelilla.
- Koukkuripustus

	LM 90		LM 300		LM 300S		LM 500	
TEKNISET TIEDOT	suoralla vedolla	taittopyörällä	suoralla vedolla	taittopyörällä	suoralla vedolla	taittopyörällä	suoralla vedolla	taittopyörällä




<b>Nostokyky kg</b>	90	180	300	600	300	600	500	1000
<b>Nostonopeus m/min</b>	17	8,5	4,2	2,1	14	7	7	3,5
<b>Virta-arvot</b>	230 V/ 50 Hz/ 3,5 A		230 V/ 50 Hz/ 3,5 A		230 V/ 50 Hz/ 8 A		230 V/ 50 Hz/ 8 A	
<b>Moottoriteho kW</b>	0,45				1,1			
<b>Vaijeri Ø mm</b>	5				6,8			
<b>Paino kg</b>	17				33			


Painikeohjaimen kaapeli on varustettu moninapaliittimellä. Kaapelin pituutta voidaan näin ollen helposti jatkaa halutun pituiseksi.

Saatavana myös muita malleja tavara- ja henkilönostoihin!

Valmistajan nettisivuille: <http://www.fixator.fr/>

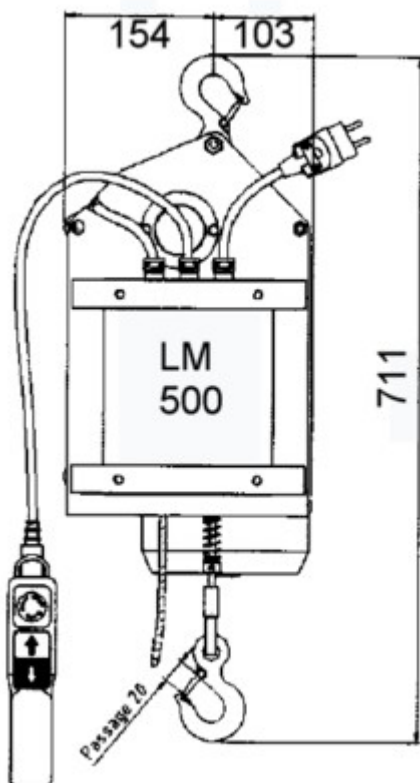

**LM 500 ilman taittopyörää**

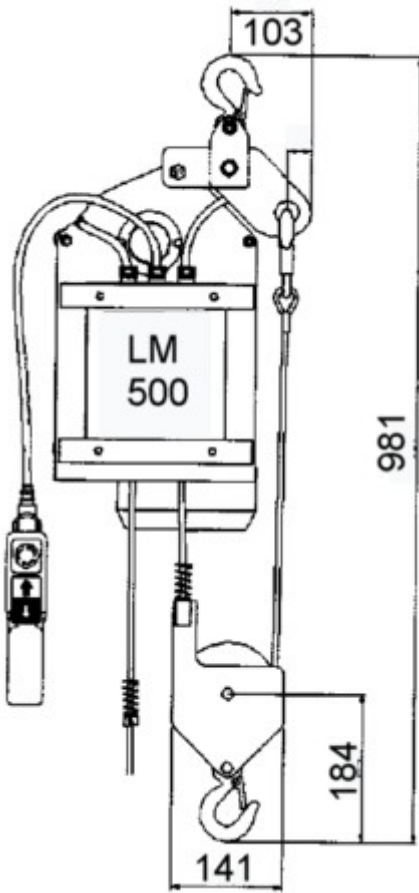

**LM 500 taittopyörällä varustettuna**



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo