




**TEKNOWINCH STANDARD-SARJA 125 - 1200 KG, PLANETA PFW-SARJA 250 - 3000 KG**



Teknowinch Standard- ja Planeta PFW -vintturit soveltuvat teollisuuden veto- ja nostotarpeisiin, kun tarvitaan luotettava vaijerivinssi selkeällä kapasiteetilla. Malli valitaan kuorman,

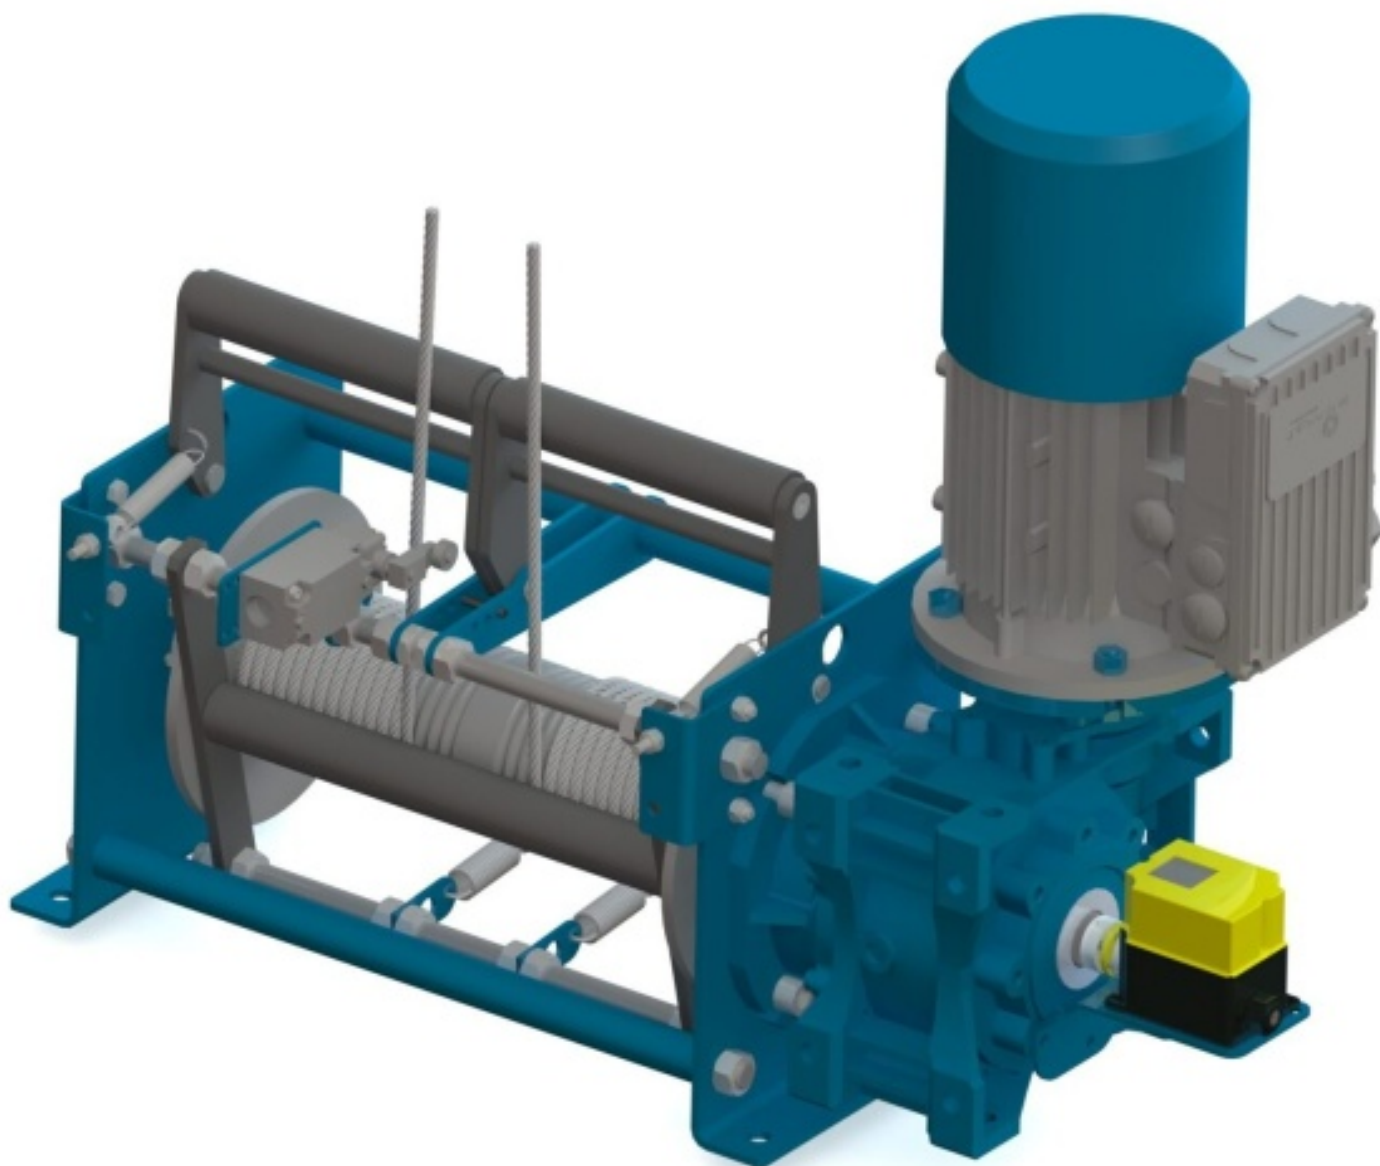

käyttötavan ja asennusympäristön mukaan.

## PRODUCT DESCRIPTION

Varusteltavissa monipuolisesti:

- rumpu erikoismitoilla; pituus ja halkaisija tarpeen mukaan mitoitettuna
- uritettu rumpu
- useamman vaijerin kiinnitysmahdollisuus rummulle -> jaettu rumpu välilaitteilla
- vaijerin painintela
- ylä- / alarajakatkaisin 2:lla tai 4:llä mikrokytkimellä
- löysän köyden rajakatkaisin
- liukurengas asennus
- pulssi- tai induktiivisen anturin asennus
- vaijerin kelauslaite -> jakaa vaijerin tasaisesti rummulle
- telanvapautuskytkin (vain vaakavetovinttureihin) -> mahdollisuus vetää vaijeri nopeasti rummulta
- jarrun vapautusvipu + käsikampi hätäkäyttöä varten
- sää- tai verkkosuojaus
- ruostumaton- tai haponkestävä rakenne
- ATEX-varustelu
- Näyttämötekniset mallit -> tuplajarrulla D8 ja D8+ varusteltuna

Vaakavetokäyttöön max. 3500 kg

Nostokäyttöön max. 3000 kg varustettuna jarrumoottorilla ja ylä-/alarajakatkaisimella.

Vaijerimäärä tapauskohtaisesti. Voidaan varustaa myös Dyneemaköydellä tai haponkestävällä vaijerilla.

Nosto- / vetonopeudet 1-nopeuksisena 3 - 15 m/min tapauskohtaisesti.

Taajuusmuuttajaohjattuna 2-nopeus - tai portaattomalla nopeudella.

Ohjausvaihtoehdot: Painikeohjain pää- tai apuvirtaohjattuna tai Radio-ohjaus.

Käyttöjännitteet vakiona 230/400 V/50 Hz, 1- ja 3-vaiheikäytöllä. Muut jännitteet tapauskohtaisesti.

Saatavana myös hydraulii- tai paineilmaikäyttöisenä.

Suojaluokka vakiona IP 55, Myös IP 56 ja IP 66 Marine sovellutuksiin sertifioituna.

Vaijerirumpu vakiona polttomaalattu RAL 5010 sininen. Muut pintakäsittelyt tapauskohtaisesti.



## Vintturin tarjouskysely, esitiedot vintturille:

Käyttötapa

Nostovintturi ▼

Kuormitettavuus

Köyden pituus

Nopeus

Käyttövoima

Sähkötoiminen ▼

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Ohjaustapa

Radio-ohjaus ▼

Käyttöolosuhteet

Sisäkäyttö +10..+40c ▼

Huomioitavaa (merivesi, kemikaalit, höyryt..)

Viimeistely

Maalattu ▼

Budettikysely, tarvitsemme  
vain suuntaa antavan hinnan

Alustava budjettikysely

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



**TUOTETEKNO OY**  
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy  
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo