



TEKNOWINCH VINTTURIT





PRODUCT DESCRIPTION

TEKNOWINCH - LÄHTÖKOHTANA KESTÄVYYS JA EDULLINEN HINTA

Valmistamme veto- ja nostotarkoituksiin kierukka-, planeetta- ja hammasvaihteisia Teknowinch-vinttureita sähkö-, paineilma- ja hydraulikäyttöisinä. Kierukkavaihteiset mallit kuormille 100 - 3000 kg, planeetta- ja hammasvaihteiset mallit 500 - 30 000 kg kuormille.

Kierukkavaihteiset Teknowinch-vintturit soveltuvat parhaiten jaksoittaiseen ja ajoittaiseen käyttöön, esim asennustöissä telakoilla ja työmailla. Jos vintturin on pyörittävä jatkuvasti pitkiä aikoja tauotta ja siltä vaaditaan todella suurta varmuutta, suosittelemme planeetta- tai hammasvaihteista vintturia.

Kaikki Teknowinch-vintturit ovat CE-merkittyjä ja ne täyttävät voimassaolevat työsuoja- ja viranomaisvaatimukset.

Standardikomponenttien ja joustavan tuotantolinjamme ansioista kykenemme toimittamaan vintturit lyhyellä toimitusajalla, nopeimmillaan jopa 1 -2 viikon kuluessa tilauksesta.

Täydellinen varaosa- ja huoltovalmiutemme takaavat nopean palvelun häiriötilanteessa.

Meiltä saat myös kaikki Teknowinch vinttureihin liittyvät tarvikkeet: vaijerit, vaijerilukot, taittopyörät sekä koukut



TEKNOWINCH KOMPAKT SARJA 125 - 1200 KG

- Pää- ja apuvirtaohjatut mallit
- Käyttöjännite 230 V tai 400 V / 50Hz
- Max 1200 kg kuormille
- Vaijeri max 50 m
- Eri nopeuksilla malleja saatavana




TEKNOWINCH H-SARJAN HYDRAULIVINTTURIT 250 - 800 KG

- Nostokyky 250 - 800 kg
- Taysin itsepidättävä vaihteisto
- Vaijeripituudet ja halkaisijat tapauskohtaisesti
- Ohjauslaitteisto erikseen



TEKNOWINCH STANDARD-SARJA 125 - 1200 KG

- Nostoon ja vetoon soveltuva
- Pää- tai apuvirtaohjattuna
- Käyttöjännite 230 V tai 400 V / 50Hz
- Max 1200 kg kuormille
- Vaijeripituudet ja nopeudet tapauskohtaisesti

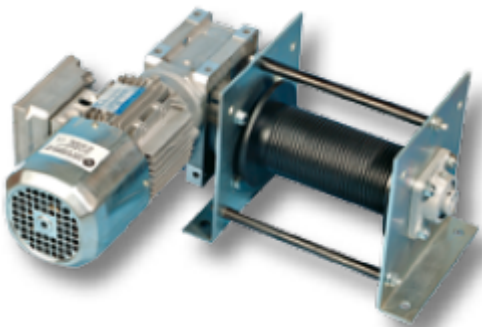



TEKNOWINCH E-SARJA 250- 3000 KG

- Vetoon soveltuva malli
- Vakiona apuvirtaohjaus
- Käyttöjännite 400 V / 50Hz
- Eri nopeuksisia malleja saatavana
- Eri varuste- ja ohjausvaihtoehtoja
- Myös pitkille vaijerille



TEKNOWINCH EN-SARJA 250- 3000 KG

- Nostoon soveltuva malli
- Varustettu jarrumootorilla ja rajakatkaisijalla
- Vakiona apuvirtaohjaus
- Käyttöjännite 400 V / 50Hz
- Eri nopeuksisia malleja saatavana
- Eri varuste- ja ohjausvaihtoehtoja
- Myös pitkille vaijereille




TEKNOWINCH PLANETA-SARJA 1000- 50 000 KG

- Edullinen ja monikäyttöinen
- Vetoon ja nostoon soveltuvat mallit



- Asennuksiin, teollisuuteen, kalastusaluksiin..
- Maksimissaan 1000m vaijeria
- Eri varuste- ja ohjausvaihtoehtoja

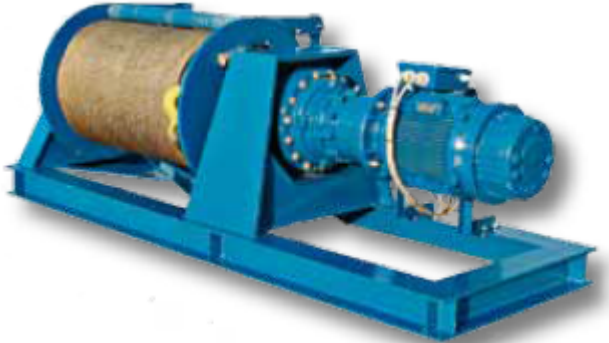

TEKNOWINCH ASENNUSVINTTURIT 1000- 30 000 KG

- Kompakti vähän tilaa vievä ja suojattu rakenne
- Erityisesti liikkuvaan asennuskäyttöön suunniteltu
- Vakiona asennus- ja trukkipäätelyjalat sekä nostopisteet kulmissa
- Eri varuste- ja ohjausvaihtoehtoja



TEKNOWINCH CAPSTAN-SARJA 500- 5000 KG

- Läivöihin, satamalaitureille ja ratapihoille
- Kiertokelarumpu voi olla pysty- tai vaaka-asennossa
- Ohjaus painonappi tai jalkapainikeohjaimella
- Mitoitus tilaajan tarpeet huomioiden



Vakiomallisten TECHNOWINCH-vinttureiden lisäksi valmistamme asiakaskohtaisia vinttureita erikoisiinkin tarpeisiin. Käänny jo suunnitteluvaiheessa puoleemme niin etsimme yhdessä oikean ratkaisun käyttötilanteen ja tarkoituksen mukaan.



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo