


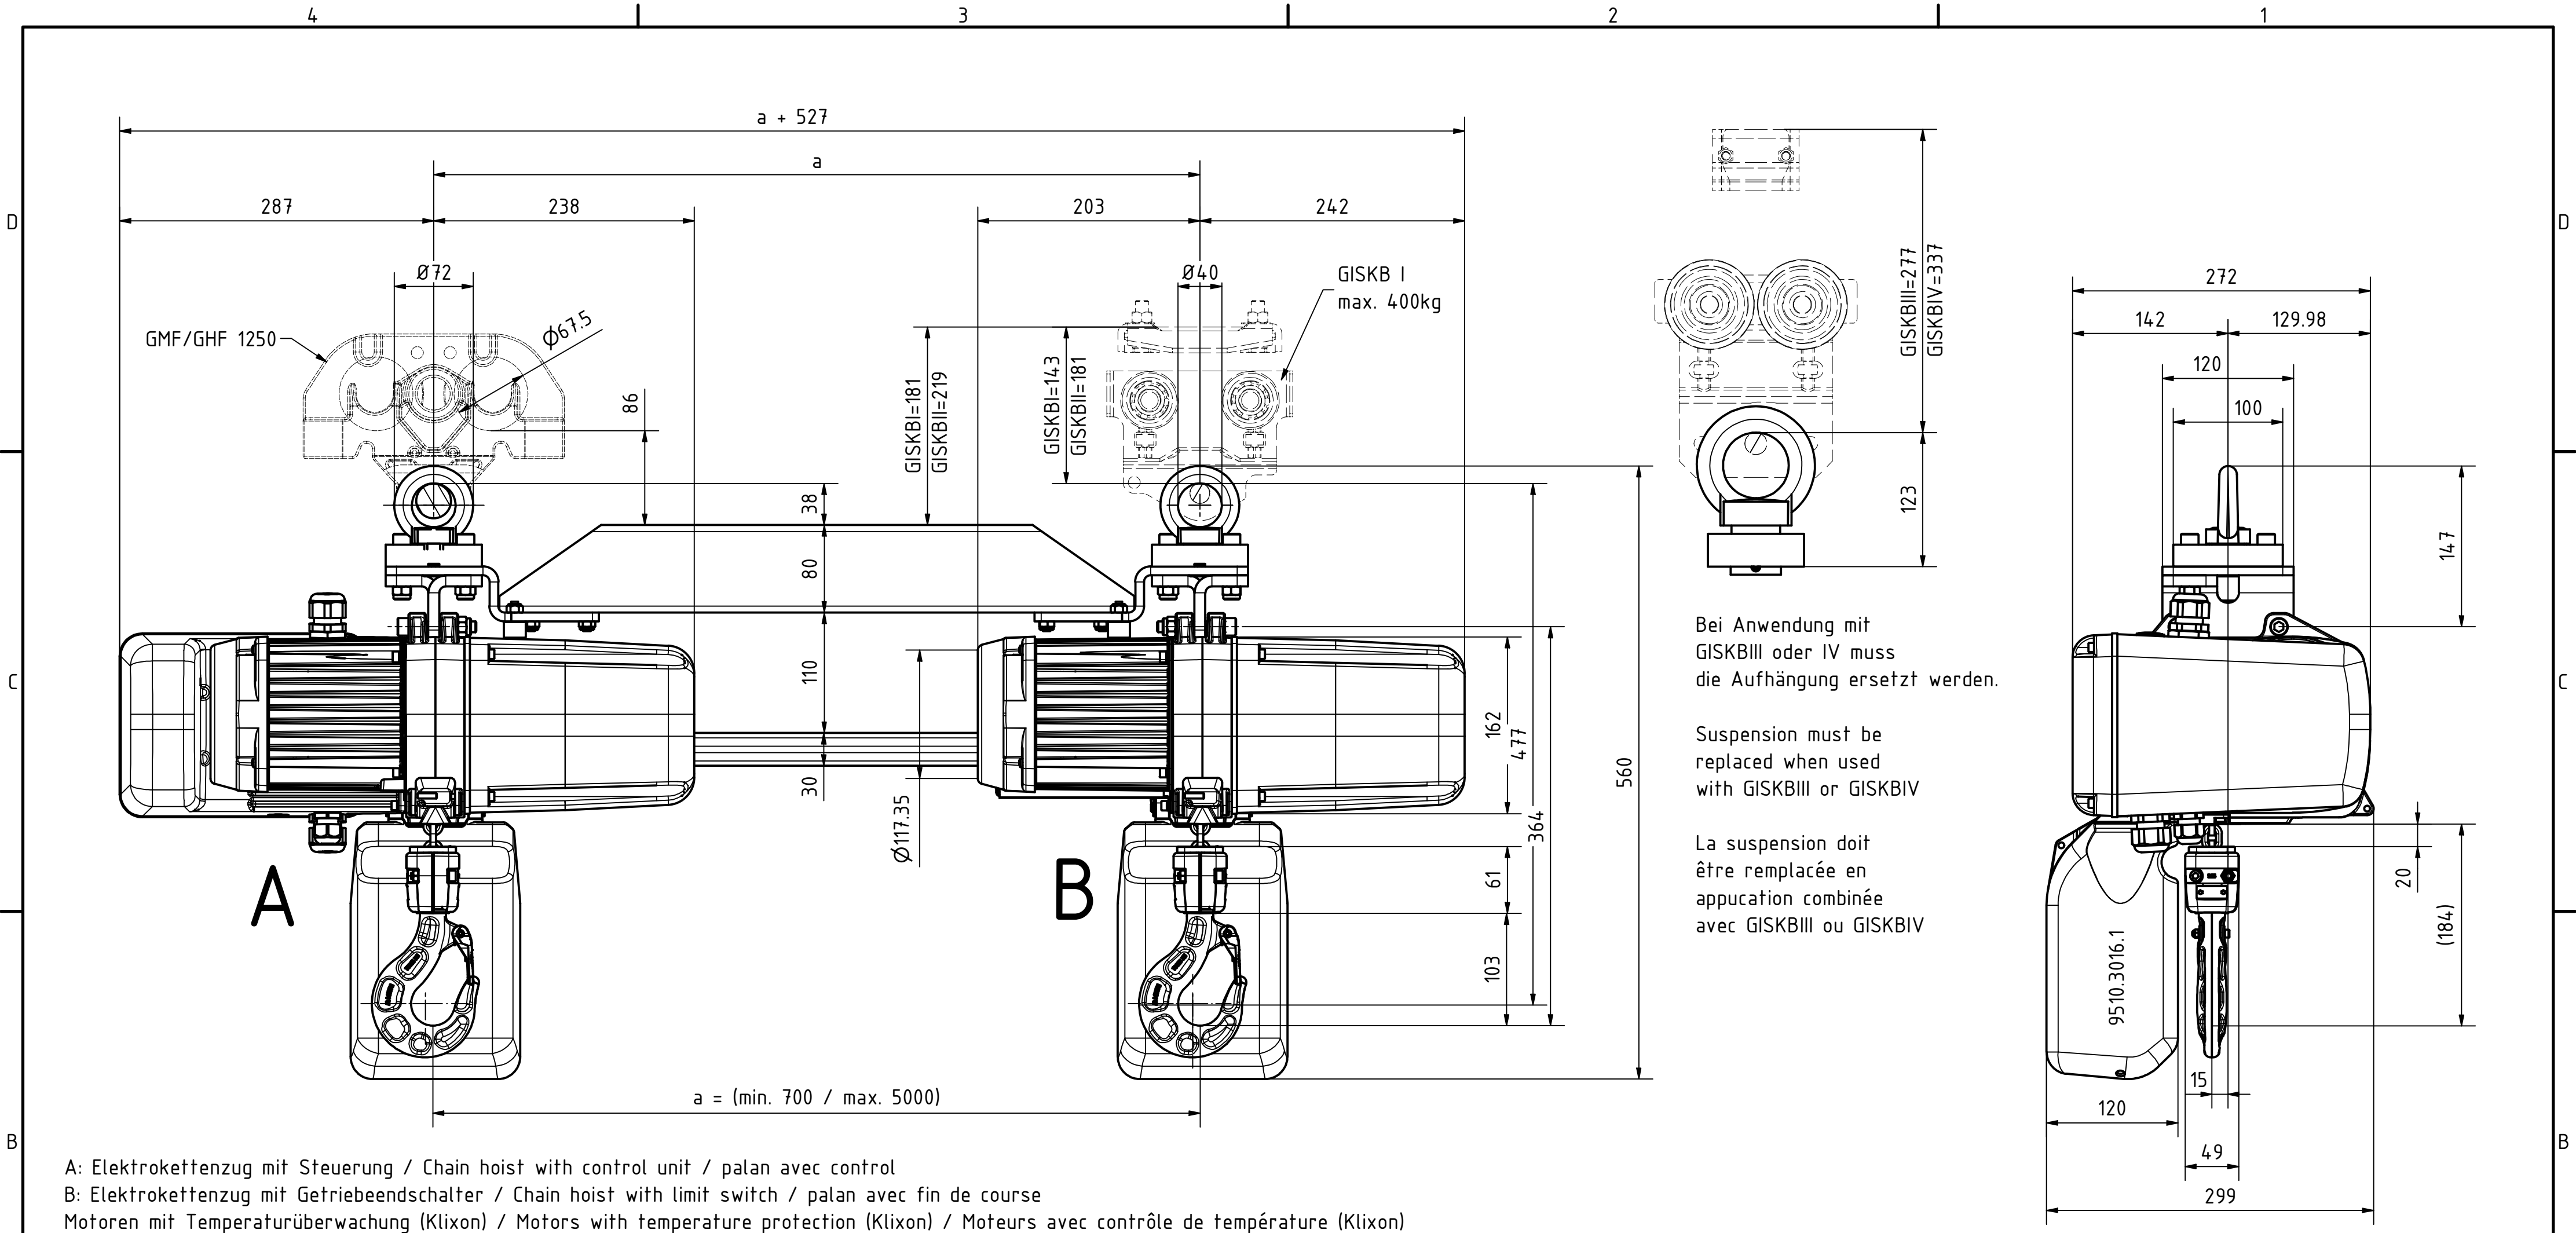

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	Gewicht mit 3m Hub Weight with 3m lift Poids avec une capacité de levage de 3m	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP33 F 10A 025	Profilstahlkette Mangan phosphatiert		Profil steel chain manganese phosphated		Chaîne en acier profilé phosphatée au manganèse		
	Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	120								240	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon		DAT (8SS), EN 818-7			
	ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)								(60)	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne		5.25mm x 15mm			
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	2x500kg	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP33 F 10A 025	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre		0.69kg			
GPS500/1NF	2x630	2x500	2x400	2x320	2x250	8 / 2	9.6 / 2.4	2x 0.72 / 0.18	2x 2.8 / 1.7	50	8 : 1			GPS500/1		Massstab 1:4	Zu überprüfen		
GPS500/1SF	2x320	2x250	2x200	2x160	2x125	16 / 4	19.2 / 4.8	2x 0.72 / 0.18	2x 2.8 / 1.7	50	16 : 1			Massbild; Schematic draw; Liste de dim.			Rev.	Datum	User
-	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	A7(M7)	A7(M7)	15/87Hz	15/60Hz	kW (50Hz)	A	kg	2x500kg	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	IP33 F 10A 025	GIS		9511.9209.5	Revision G		
GPS500/1NL FU	2x630	2x500	2x400	2x320	2x250	1.2 / 6.9	-	0.55	4.4	51	8 : 1			swiss lifting solutions					
GPS500/1N FU	2x630	2x500	2x400	2x320	2x250	-	2.4 / 9.6	0.72	4.4	51	8 : 1								