
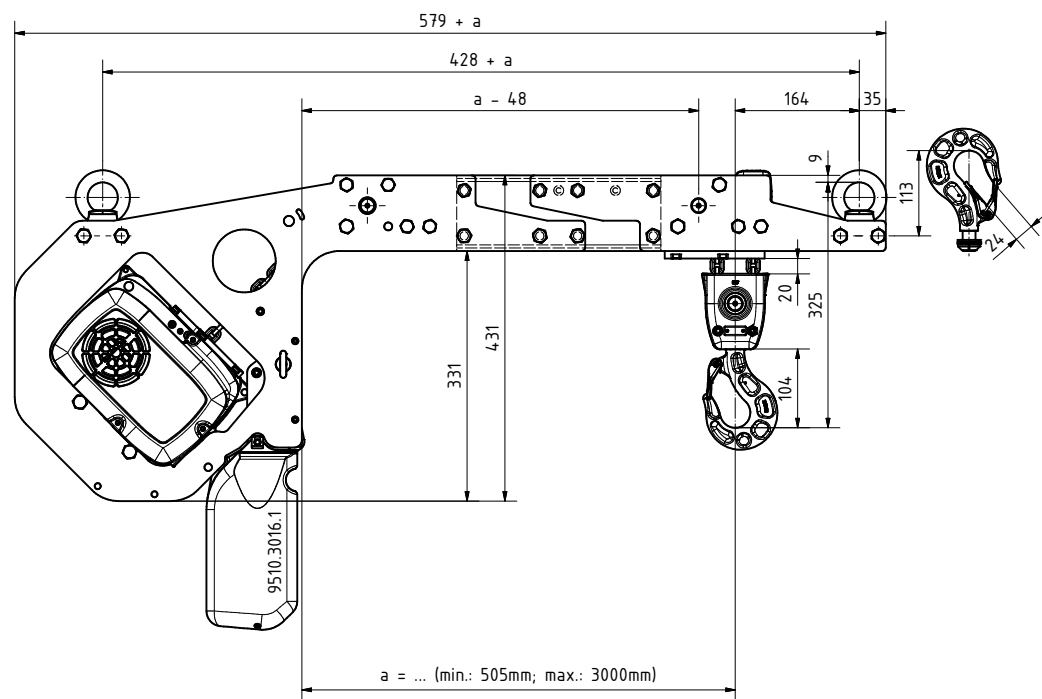
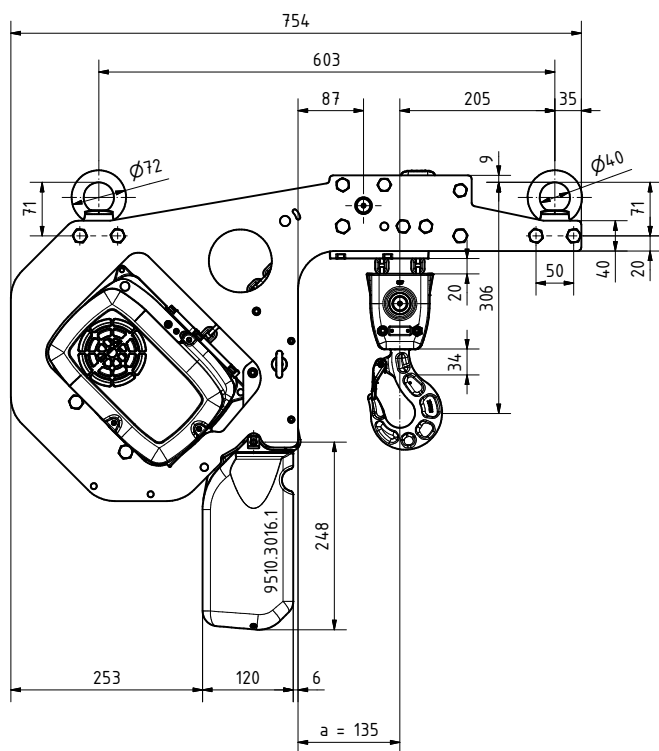


Standard Ausführung
Standard type
Exécution standard

Verlängerte Ausführung
Lengthened type
Exécution allongée

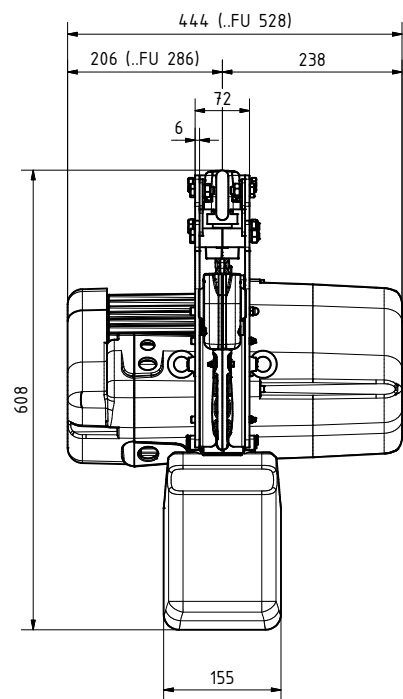

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	Gewicht mit 3m Hub Weight with 3m lift Poids avec une capacité de levage de 3m	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 04	Profilstahlkette Mangan phosphatiert Profil steel chain manganese phosphated Chaîne en acier profilé phosphatée au manganèse		
	Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	120	240								Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
	ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)								Kettengrösse Chain size Dimension de la chaîne	5.25mm x 15mm	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	1000kg	8 : 1	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.69kg	
GPk500/2NF	-	1000	800	630	500	-	4 / 1	4.8 / 1.2	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	47	8 : 1				
GPk500/2N	-	1000	800	630	500	-	4	4.8	0.72	2.8	47	8 : 1				
-	-	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	A7(M7)	-	15/87Hz	15/60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	1000kg				
GPk500/2NL FU	-	1000	800	630	500	-	0.6 / 3.5	-	0.55	4.4	48	8 : 1				
GPk500/2N FU	-	1000	800	630	500	-	-	1.2 / 4.8	0.72	4.4	48	8 : 1				
														GPk500/2 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		
														 swiss lifting solutions		
														9511.9214.5		
														Index B		